





RATTAKOMPLEKT TBP25WC100P2D2B32E




Toote SKU	TBP25WC100P2D2B32E
Standardivastavus	DIN EN 12532
Seeria	P2D2 (ESD)
Kinnitamine	Plaatkinnitusega
Pidur ja suund	tagapiduriga
Ratta materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Protektor	turvis termoplastiline kumm
Temperatuurivahemik	-20°C kuni +60°C
Ratta läbimõõt	100mm
Kandevõime	90kg
Kogukõrgus	125mm
Protektori laius	35mm
Ratta naba laius	40mm
Nihe	40mm
Plaadi mõõtmed	105x80mm
Plaadi aukaugus	80/77x60mm
Pöörderaadius	127mm
Rattapoldi suurus	M8
Puksi läbimõõt	8mm
Kaal	0.82kg
Rattalaager	kuullaager
Special Features	elektrostaatiline (ESD)



RATTAKOMPLEKT TBP25WC100P2D2B32E

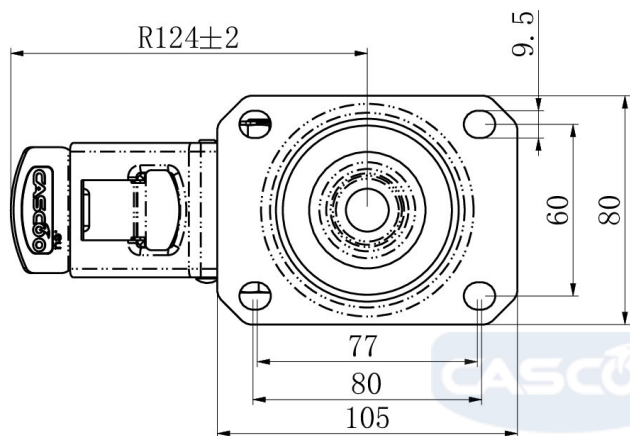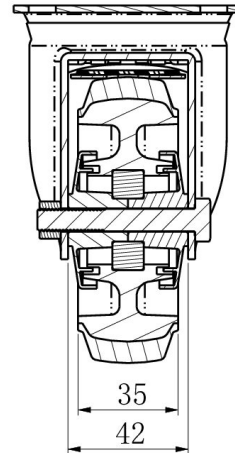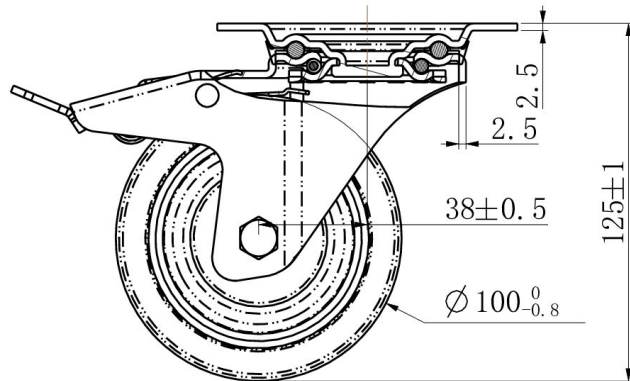

TD_TBP25WC100P2D2B32E		
load capacity	90KG	