RATTAKOMPLEKT SAPE5C0100P2T2B42

Toote SKU	SAPE5C0100P2T2B42, SAPE5C0100P2T2B42
EU toote vastavus	DIN EN 12530, DIN EN 12530
Seeria	P2T2, P2T2
Kinnitus	Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega
Pidur ja jooks	pöörlev ilma pidurita, pöörlev ilma pidurita
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvise materjal	turvis termoplastiline kumm, turvis termoplastiline kumm
Soovituslik kasutustemperatuuri vahemik	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C
Ratta diameeter	100mm, 100mm
Kandevõime	100kg, 100kg
Kogukõrgus	135mm, 135mm
Turvise laius	32mm, 32mm
Ratta rummu laius	36mm, 36mm
Offset	37mm, 37mm
Kinnitusplaadi mõõdud	77x67mm, 77x67mm
Kinnitusavade kaugused	61.5/56×51.5/46.5mm, 61.5/56×51.5/46.5mm
Ratta poldi läbimõõt	M8, M8
Puksi diameeter	8mm, 8mm
Ratta laager	kuullaager, kuullaager
Kummi kõvadus	95° Shore A, 95° Shore A
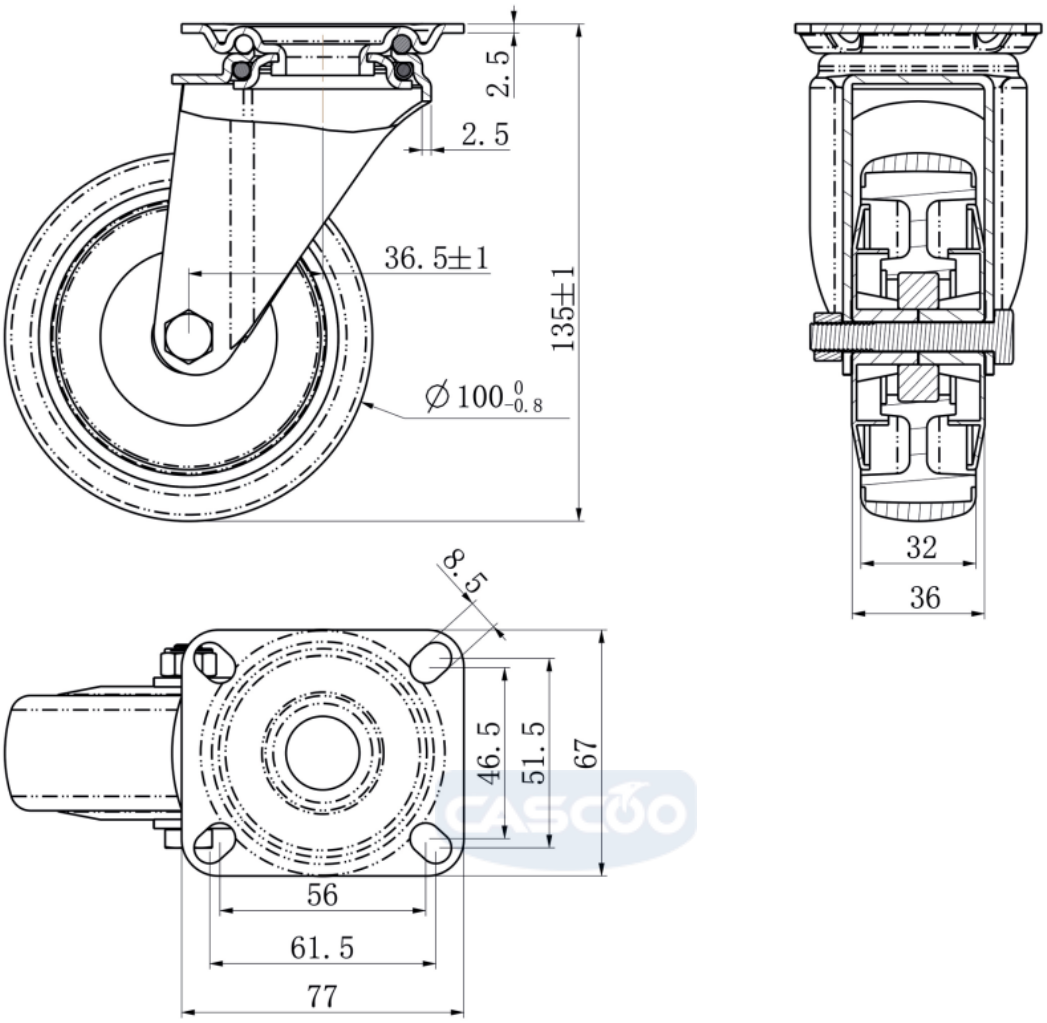
RATTAKOMPLEKT SAPE5C0100P2T2B42