


## PYÖRÄ SIP50SC200R4E2S34






|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Tuotteen SKU</b>         | SIP50SC200R4E2S34     |
| <b>Standardinmukaisuus</b>  | DIN EN 12532          |
| <b>Sarja</b>                | R4E2                  |
| <b>Kiinnitys</b>            | Kiinnityslevy         |
| <b>Jarru ja suunta</b>      | kääntyvä ilman jarrua |
| <b>Pyörän materiaali</b>    | polyamidi             |
| <b>Kulutuspinna</b>         | elastinen kumi        |
| <b>Lämpötila-alue</b>       | -20°C to +80°C        |
| <b>Pyörän halkaisija</b>    | 200mm                 |
| <b>Kantavuus</b>            | 300kg                 |
| <b>Kokonaiskorkeus</b>      | 235mm                 |
| <b>Kulutuspinnan leveys</b> | 50mm                  |
| <b>Pyörän navan leveys</b>  | 59mm                  |
| <b>Siirtymä</b>             | 55mm                  |
| <b>Levyn mitat</b>          | 135x110mm             |
| <b>Levyn reikäväli</b>      | 105x76/84mm           |
| <b>Pyörän pultin koko</b>   | M12                   |
| <b>Holkin halkaisija</b>    | 12mm                  |
| <b>Paino</b>                | 2,11 kg               |
| <b>Pyörän laakeri</b>       | kuulalaakeri          |
| <b>Special Features</b>     | ruostumaton teräs     |





## PYÖRÄ SIP50SC200R4E2S34

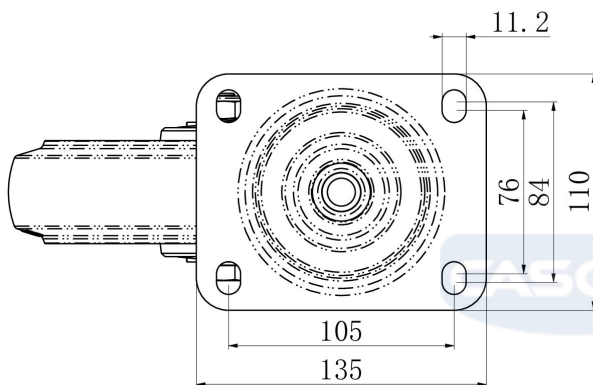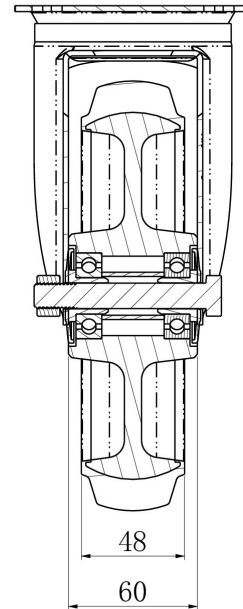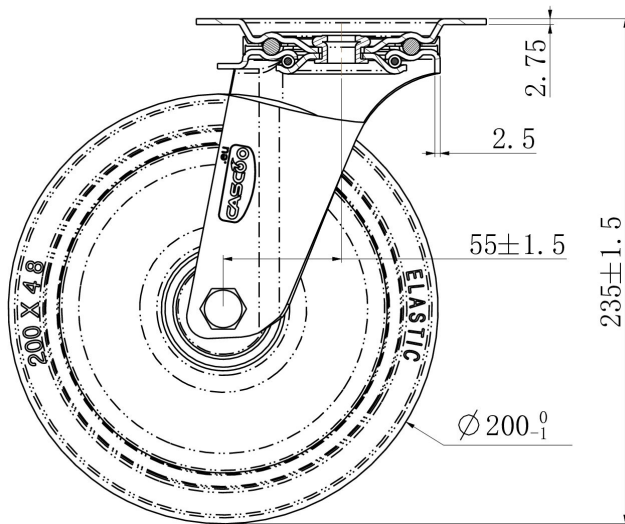

TD\_SIP50SC200R4E2S34

load  
capacity

300KG

