




PYÖRÄ FAPE6S0125P2T2L0N



Tuotteen SKU	FAPE6S0125P2T2L0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12530
Sarja	P2T2
Kiinnitys	Kiinnityslevy
Jarru ja suunta	kiinteä suunta
Pyörän materiaali	polypropeeni
Kulutuspinta	termoplastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +60°C
Pyörän halkaisija	125mm
Kantavuus	100kg
Kokonaiskorkeus	160mm
Kulutuspinnan leveys	32mm
Pyörän navan leveys	36mm
Levyn mitat	77x67mm
Levyn reikäväli	61.5/56x51.5/46.5mm
Pyörän pultin koko	M8
Holkin halkaisija	12mm
Pyörän laakeri	liukulaakeri
Special Features	ruostumaton teräs



PYÖRÄ FAPE6S0125P2T2L0N

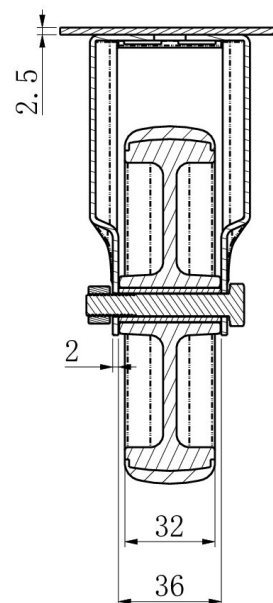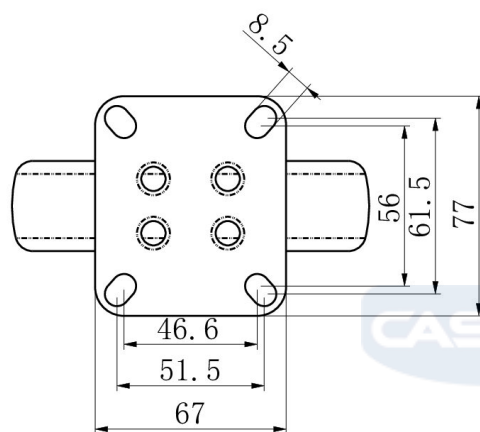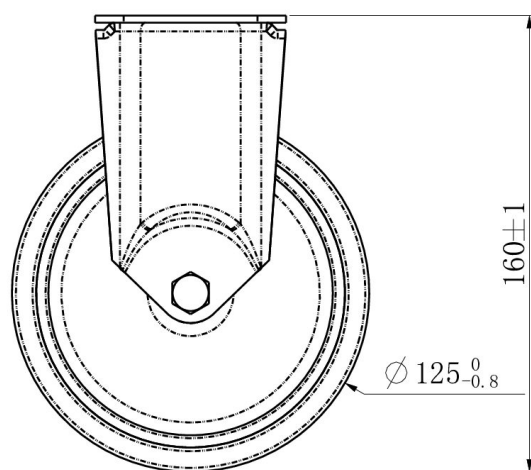

FAPE6S0125P2T2L0N

load
capacity

100KG

