



IRTOPYÖRÄ 050P2T2L0N





Tuotteen SKU	050P2T2L0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12530
Sarja	P2T2
Pyörän materiaali	polypropeeni
Kulutuspinta	termoplastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +60°C
Pyörän halkaisija	50mm
Kantavuus	50kg
Kulutuspinnan leveys	19mm
Pyörän navan leveys	22mm
Pyörän pultin koko	M6
Holkin halkaisija	8mm
Pyörän laakeri	liukulaakeri





IRTOPYÖRÄ 050P2T2L0N

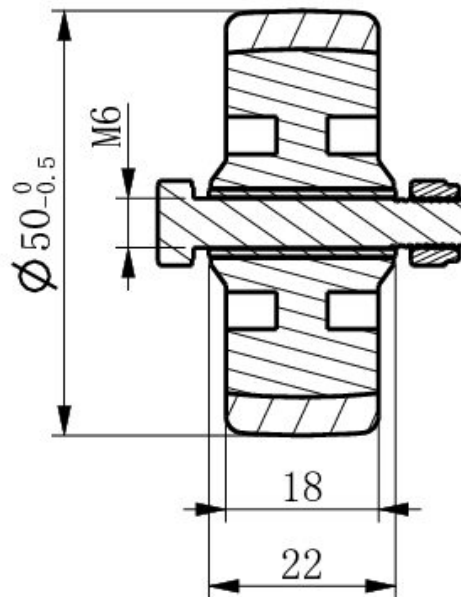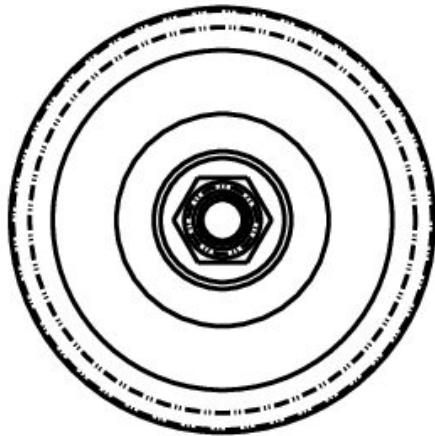

TD_050P2T2L0N		
load capacity	50KG	