



## IRTOPYÖRÄ 125AAB5D39




|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Tuotteen SKU</b>         | 125AAB5D39             |
| <b>Standardinmukaisuus</b>  | DIN EN 12532           |
| <b>Sarja</b>                | AAB5                   |
| <b>Pyörän materiaali</b>    | alumiini               |
| <b>Kulutuspinta</b>         | polyuretaani           |
| <b>Lämpötila-alue</b>       | -20°C to +80°C         |
| <b>Pyörän halkaisija</b>    | 125mm                  |
| <b>Kantavuus</b>            | 250kg                  |
| <b>Kulutuspinnan leveys</b> | 32mm                   |
| <b>Pyörän navan leveys</b>  | 50mm                   |
| <b>Pyörän pultin koko</b>   | M10                    |
| <b>Holkin halkaisija</b>    | 10mm                   |
| <b>Paino</b>                | 0.48kg                 |
| <b>Pyörän laakeri</b>       | 2-rivinen kuulalaakeri |
| <b>Shore-kovuus</b>         | 92° Shore A            |





## IRTOPYÖRÄ 125AAB5D39

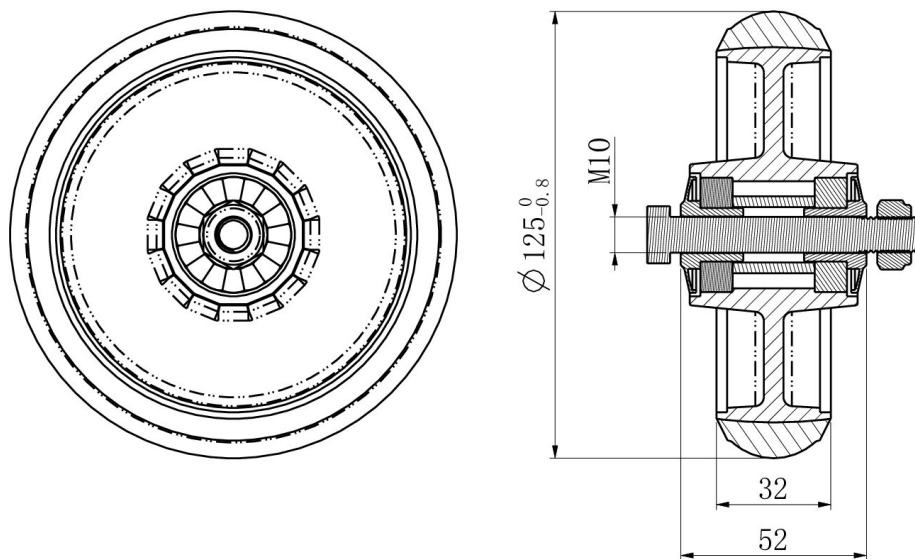

TD\_125AAB5D39

load  
capacity

300KG

