



IRTOPYÖRÄ 125AAE2D0N





Tuotteen SKU	125AAE2D0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	AAE2
Pyörän materiaali	alumiini
Kulutuspinta	elastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +80°C
Pyörän halkaisija	125mm
Kantavuus	250kg
Kulutuspinnan leveys	40mm
Pyörän navan leveys	50mm
Pyörän pultin koko	M10
Holkin halkaisija	15mm
Paino	0.64kg
Pyörän laakeri	2-rivinen kuulalaakeri
Shore-kovuus	65° Shore A





IRTOPYÖRÄ 125AAE2D0N

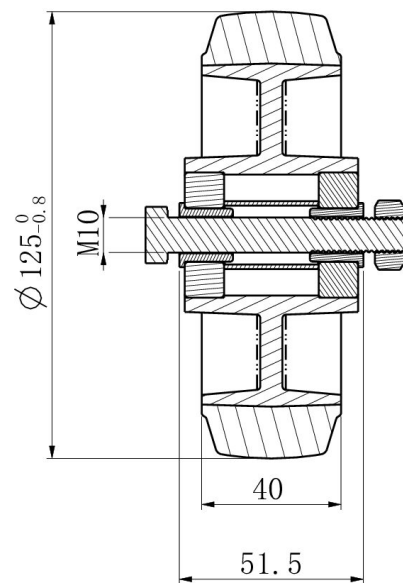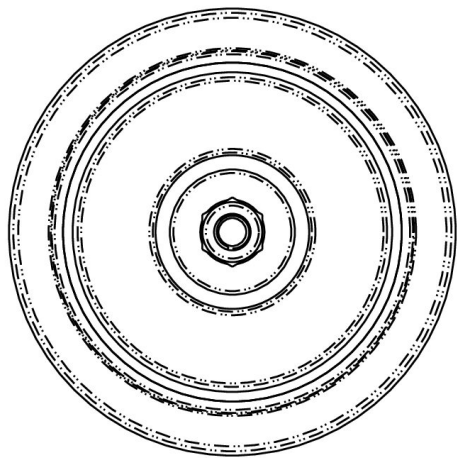

TD_125AAE2D0N

load
capacity

250KG

