




PYÖRÄ BIH9OSC200N2U6L0N



Tuotteen SKU	BIH9OSC200N2U6L0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	N2U6
Kiinnitys	Keskireikä
Jarru ja suunta	takajarrulla
Pyörän materiaali	polyamidi
Kulutuspinta	polyuretaani
Lämpötila-alue	-40°C to +80°C
Pyörän halkaisija	200mm
Kantavuus	300kg
Kokonaiskorkeus	230mm
Kulutuspinnan leveys	48mm
Pyörän navan leveys	59mm
Siirtymä	55mm
Kiinnityspultin reiän halkaisija	13mm
Kääntösäde	165mm
Pyörän pultin koko	M12
Holkin halkaisija	20mm
Pyörän laakeri	liukulaakeri
Special Features	ruostumaton teräs



PYÖRÄ BIH9OSC200N2U6L0N

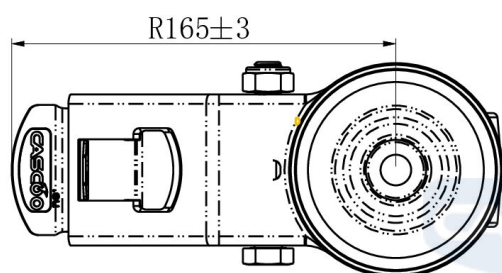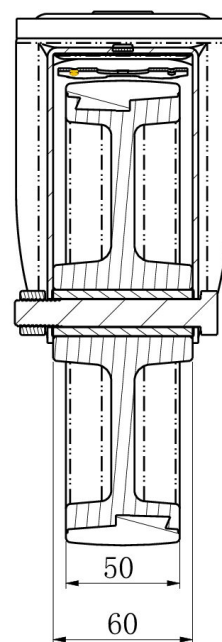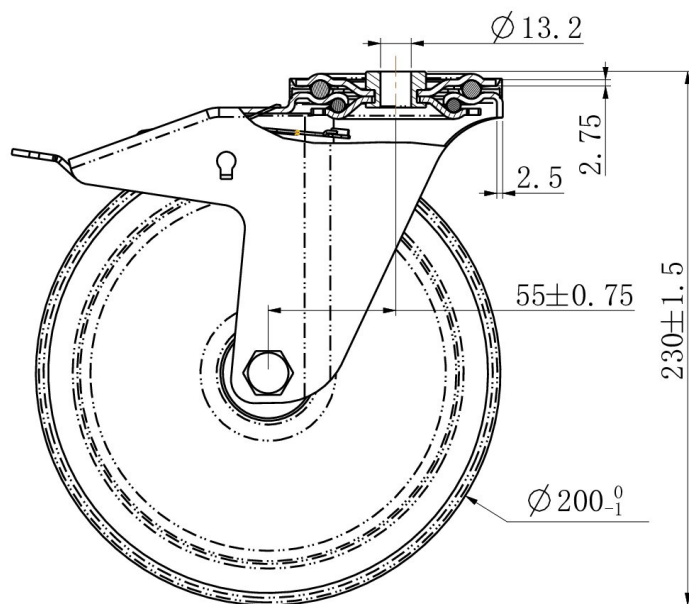

TD_BIH9OSC200N2U6L0N

load
capacity

300KG

