

PYÖRÄ FAPBCS0050P2T2L0N






Tuotteen SKU	FAPBCS0050P2T2L0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12530
Sarja	P2T2
Kiinnitys	Kiinnityslevy
Jarru ja suunta	kiinteä suunta
Pyörän materiaali	polypropeeni
Kulutuspinta	termoplastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +60°C
Pyörän halkaisija	50mm
Kantavuus	50kg
Kokonaiskorkeus	70mm
Kulutuspinnan leveys	19mm
Pyörän navan leveys	22mm
Levyn mitat	55x55mm
Levyn reikäväli	44/38.5x44/38.5mm
Pyörän pultin koko	M6
Holkin halkaisija	8mm
Pyörän laakeri	liukulaakeri
Shore-kovuus	95° Shore A
Special Features	ruostumaton teräs





PYÖRÄ FAPBCS0050P2T2L0N

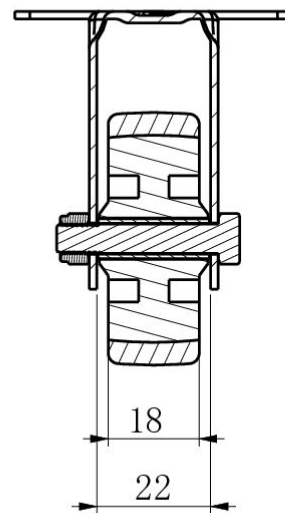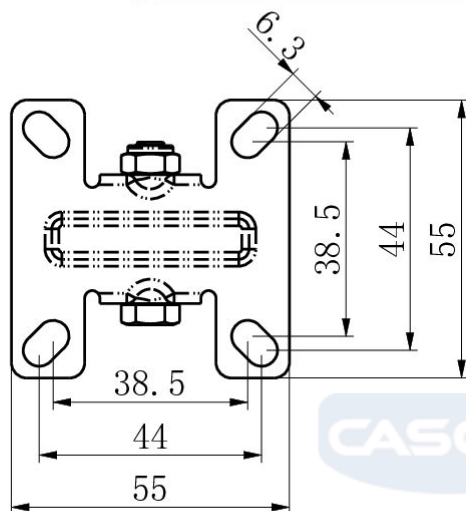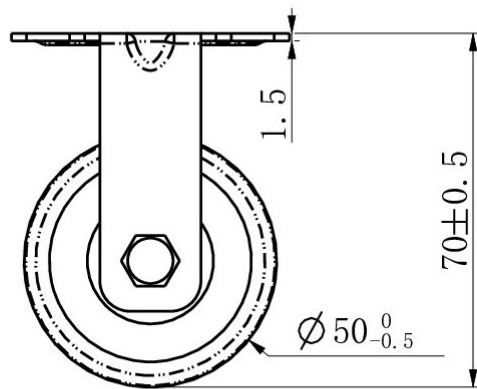

TD_FAPBCS0050P2T2L0N		
load capacity	50KG	