

PYÖRÄ FHP5LWC125BAF2D0N






Tuotteen SKU	FHP5LWC125BAF2D0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12533
Sarja	BAF2
Kiinnitys	Kiinnityslevy
Jarru ja suunta	kiinteä suunta
Pyörän materiaali	alumiini
Kulutuspinna	elastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +80°C
Pyörän halkaisija	125mm
Kantavuus	300kg
Kokonaiskorkeus	170mm
Kulutuspinnan leveys	50mm
Pyörän navan leveys	60mm
Levyn mitat	135x110mm
Levyn reikäväli	105x84/76mm
Pyörän pultin koko	M12
Holkin halkaisija	20mm
Paino	2,11 kg
Pyörän laakeri	2-rivinen kuulalaakeri
Shore-kovuus	73° Shore A





PYÖRÄ FHP5LWC125BAF2D0N

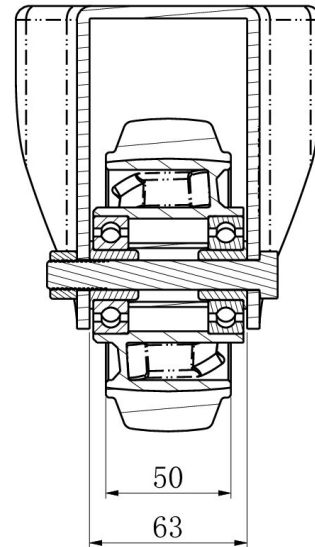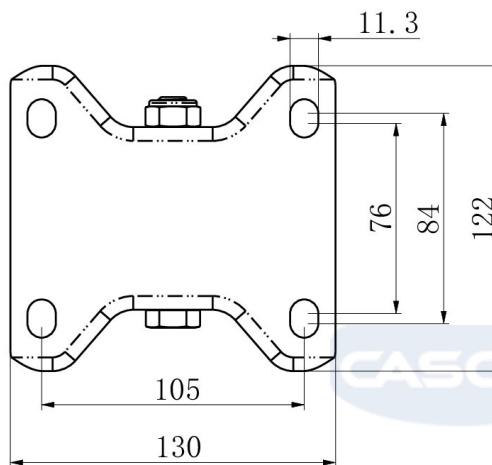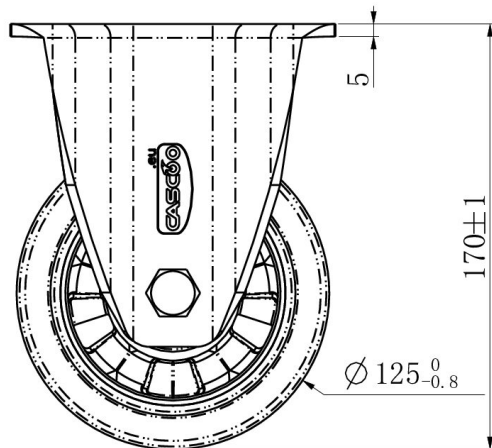

TD_FHP5LWC125BAF2D0N

load
capacity

300KG

