

PYÖRÄ FIP32SC125R4E2S34





Tuotteen SKU	FIP32SC125R4E2S34
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	R4E2
Kiinnitys	Kiinnityslevy
Jarru ja suunta	kiinteä suunta
Pyörän materiaali	polyamidi
Kulutuspinta	elastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +80°C
Pyörän halkaisija	125mm
Kantavuus	200kg
Kokonaiskorkeus	155mm
Kulutuspinnan leveys	38mm
Pyörän navan leveys	50mm
Levyn mitat	96x80mm
Levyn reikäväli	80/77x60mm
Pyörän pultin koko	M8
Holkin halkaisija	8mm
Pyörän laakeri	kuulalaakeri
Special Features	ruostumaton teräs





PYÖRÄ FIP32SC125R4E2S34

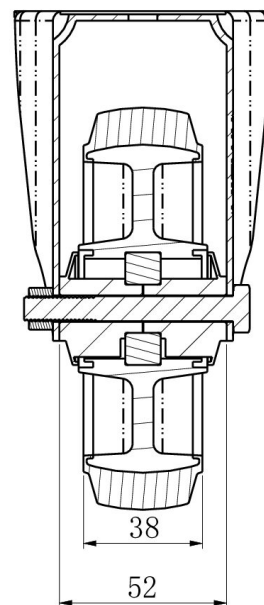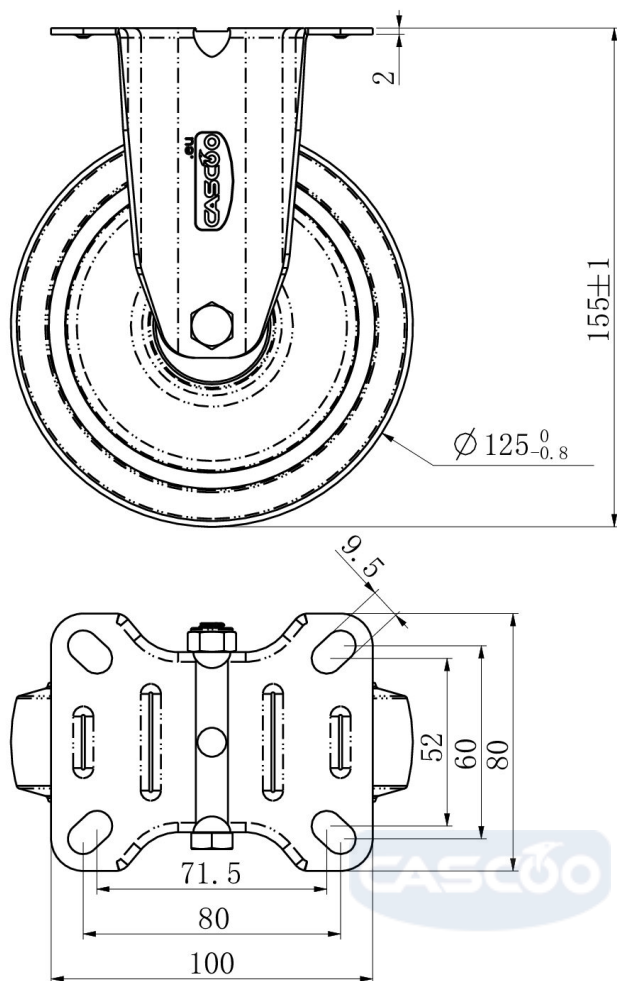

TD_FIP32SC125R4E2S34

load
capacity

200KG

