

## PYÖRÄ FIP55SC160N2U6L0N






|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Tuotteen SKU</b>         | FIP55SC160N2U6L0N |
| <b>Standardinmukaisuus</b>  | DIN EN 12532      |
| <b>Sarja</b>                | N2U6              |
| <b>Kiinnitys</b>            | Kiinnityslevy     |
| <b>Jarru ja suunta</b>      | kiinteä suunta    |
| <b>Pyörän materiaali</b>    | polyamidi         |
| <b>Kulutuspinna</b>         | polyuretaani      |
| <b>Lämpötila-alue</b>       | -40°C to +80°C    |
| <b>Pyörän halkaisija</b>    | 160mm             |
| <b>Kantavuus</b>            | 300kg             |
| <b>Kokonaiskorkeus</b>      | 195mm             |
| <b>Kulutuspinnan leveys</b> | 40mm              |
| <b>Pyörän navan leveys</b>  | 59mm              |
| <b>Levyn mitat</b>          | 135x110mm         |
| <b>Levyn reikäväli</b>      | 105x76/84mm       |
| <b>Pyörän pultin koko</b>   | M12               |
| <b>Holkin halkaisija</b>    | 20mm              |
| <b>Paino</b>                | 1.19kg            |
| <b>Pyörän laakeri</b>       | liukulaakeri      |
| <b>Special Features</b>     | ruostumaton teräs |





## PYÖRÄ FIP55SC160N2U6L0N

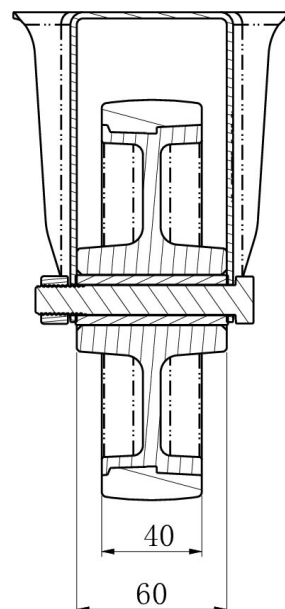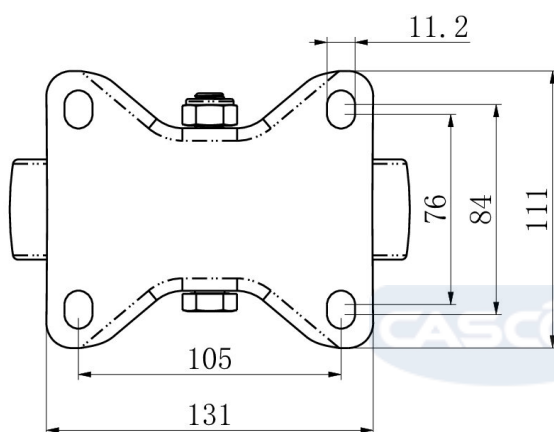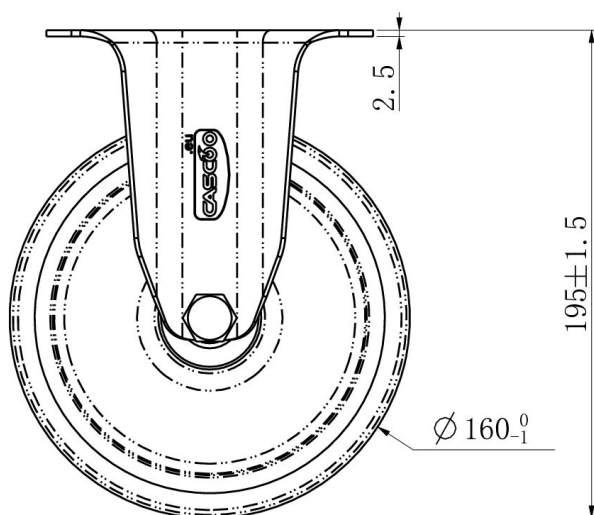

TD\_FIP55SC160N2U6L0N

load  
capacity

300KG

