

PYÖRÄ FPP33WC125AAX7D0N






Tuotteen SKU	FPP33WC125AAX7D0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	AAX7
Kiinnitys	Kiinnityslevy
Jarru ja suunta	kiinteä suunta
Pyörän materiaali	alumiini
Kulutuspinna	PU-muovi
Lämpötila-alue	-20°C to +60°C
Pyörän halkaisija	125mm
Kantavuus	300kg
Kokonaiskorkeus	155mm
Kulutuspinnan leveys	40mm
Pyörän navan leveys	50mm
Levyn mitat	105x80mm
Levyn reikäväli	80/77x60mm
Pyörän pultin koko	M10
Holkin halkaisija	15mm
Pyörän laakeri	2-rivinen kuulalaakeri
Shore-kovuus	75° Shore A





PYÖRÄ FPP33WC125AAX7D0N

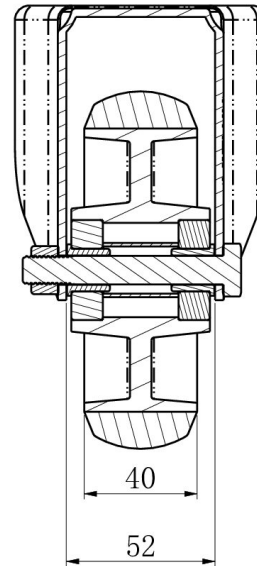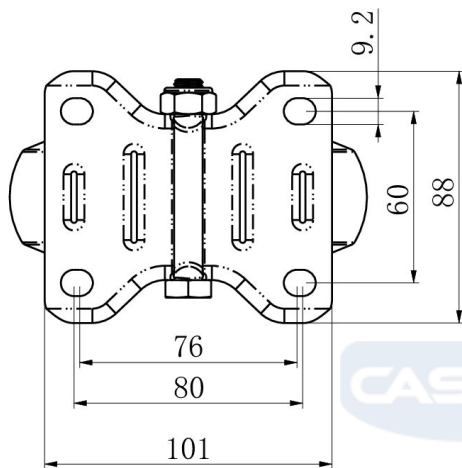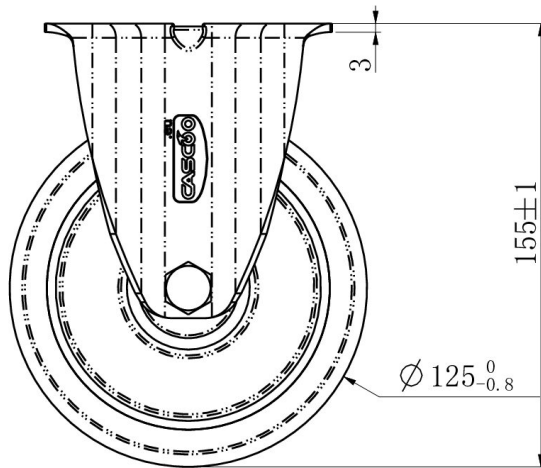

TD_FPP33WC125AAX7D0N		
load capacity	300KG	