

## PYÖRÄ FPP43WC100AAE2D0N






|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Tuotteen SKU</b>         | FPP43WC100AAE2D0N      |
| <b>Standardinmukaisuus</b>  | DIN EN 12532           |
| <b>Sarja</b>                | AAE2                   |
| <b>Kiinnitys</b>            | Kiinnityslevy          |
| <b>Jarru ja suunta</b>      | kiinteä suunta         |
| <b>Pyörän materiaali</b>    | alumiini               |
| <b>Kulutuspinta</b>         | elastinen kumi         |
| <b>Lämpötila-alue</b>       | -20°C to +80°C         |
| <b>Pyörän halkaisija</b>    | 100mm                  |
| <b>Kantavuus</b>            | 200kg                  |
| <b>Kokonaiskorkeus</b>      | 128mm                  |
| <b>Kulutuspinnan leveys</b> | 40mm                   |
| <b>Pyörän navan leveys</b>  | 40mm                   |
| <b>Levyn mitat</b>          | 135x110mm              |
| <b>Levyn reikäväli</b>      | 105x84/76mm            |
| <b>Pyörän pultin koko</b>   | M8                     |
| <b>Holkin halkaisija</b>    | 12mm                   |
| <b>Paino</b>                | 1.02kg                 |
| <b>Pyörän laakeri</b>       | 2-rivinen kuulalaakeri |
| <b>Shore-kovuus</b>         | 65° Shore A            |





## PYÖRÄ FPP43WC100AAE2D0N

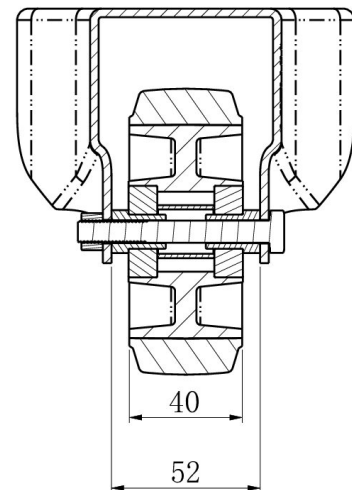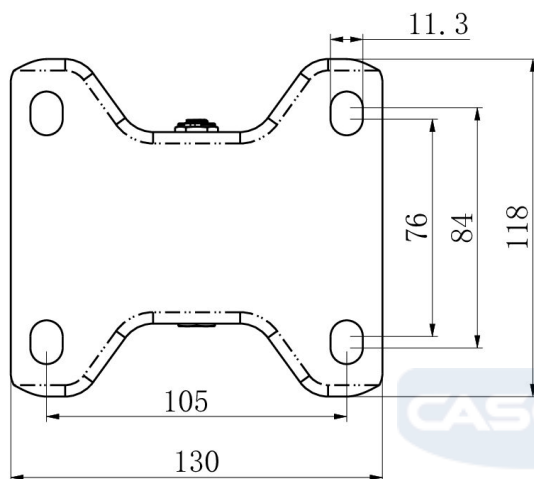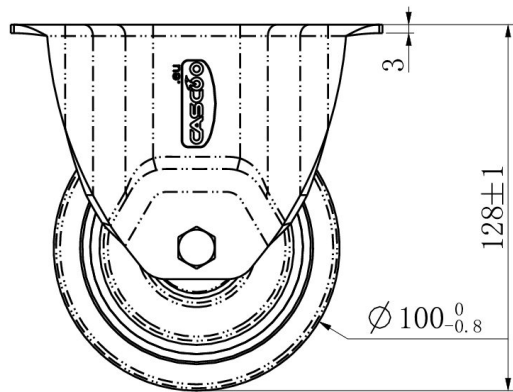

TD\_FPP43WC100AAE2D0N

load  
capacity

200KG

