



PYÖRÄ FPP43WC100AAU5D0N






Tuotteen SKU	FPP43WC100AAU5D0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	AAU5
Kiinnitys	Kiinnityslevy
Jarru ja suunta	kiinteä suunta
Pyörän materiaali	alumiini
Kulutuspinna	polyuretaani
Lämpötila-alue	-20°C to +80°C
Pyörän halkaisija	100mm
Kantavuus	250kg
Kokonaiskorkeus	128mm
Kulutuspinnan leveys	40mm
Pyörän navan leveys	40mm
Levyn mitat	135x110mm
Levyn reikäväli	105x84/76mm
Pyörän pultin koko	M8
Holkin halkaisija	12mm
Paino	1 kg
Pyörän laakeri	2-rivinen kuulalaakeri
Shore-kovuus	92° Shore A

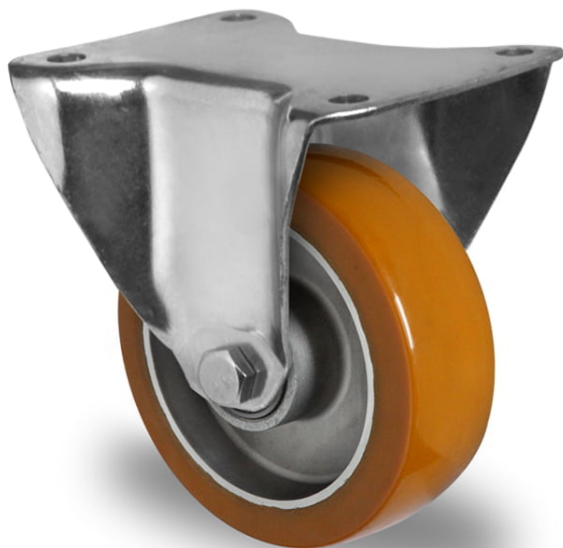



PYÖRÄ FPP43WC100AAU5D0N

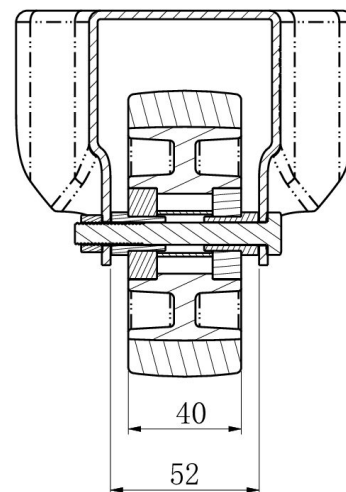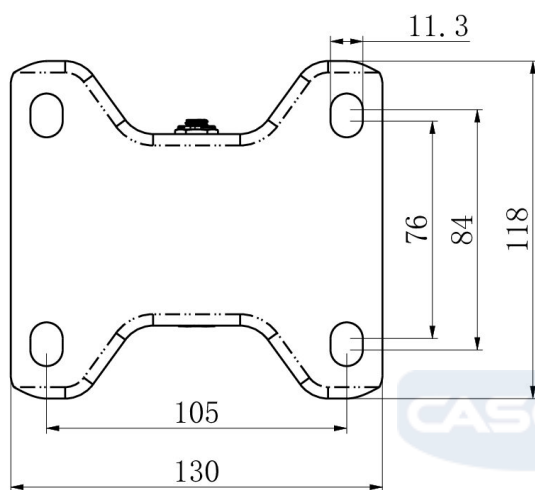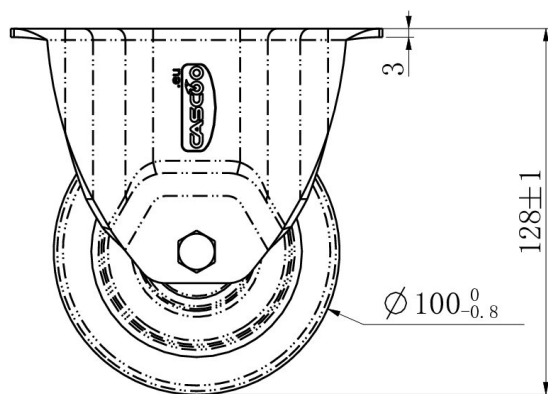

TD_FPP43WC100AAU5D0N

load
capacity

250KG

