

## PYÖRÄ FPP43WC125AAU5D0N






|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Tuotteen SKU</b>         | FPP43WC125AAU5D0N      |
| <b>Standardinmukaisuus</b>  | DIN EN 12532           |
| <b>Sarja</b>                | AAU5                   |
| <b>Kiinnitys</b>            | Kiinnityslevy          |
| <b>Jarru ja suunta</b>      | kiinteä suunta         |
| <b>Pyörän materiaali</b>    | alumiini               |
| <b>Kulutuspinna</b>         | polyuretaani           |
| <b>Lämpötila-alue</b>       | -20°C to +80°C         |
| <b>Pyörän halkaisija</b>    | 125mm                  |
| <b>Kantavuus</b>            | 300kg                  |
| <b>Kokonaiskorkeus</b>      | 155mm                  |
| <b>Kulutuspinnan leveys</b> | 40mm                   |
| <b>Pyörän navan leveys</b>  | 50mm                   |
| <b>Levyn mitat</b>          | 135x110mm              |
| <b>Levyn reikäväli</b>      | 105x84/76mm            |
| <b>Pyörän pultin koko</b>   | M10                    |
| <b>Holkin halkaisija</b>    | 15mm                   |
| <b>Paino</b>                | 1.21kg                 |
| <b>Pyörän laakeri</b>       | 2-rivinen kuulalaakeri |
| <b>Shore-kovuus</b>         | 92° Shore A            |





## PYÖRÄ FPP43WC125AAU5D0N

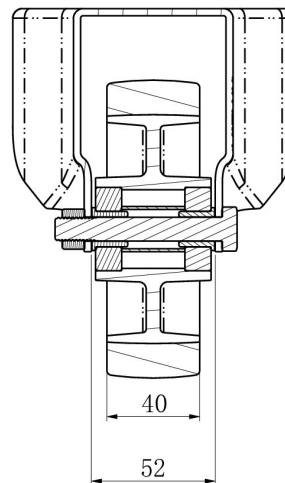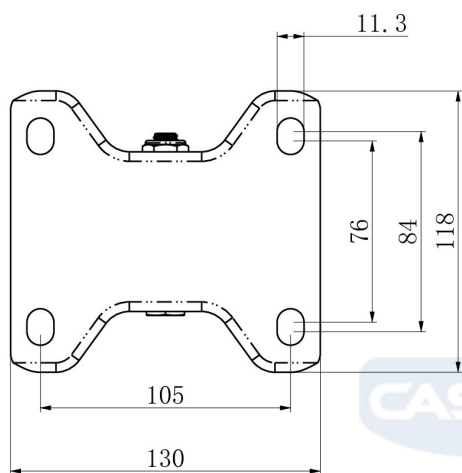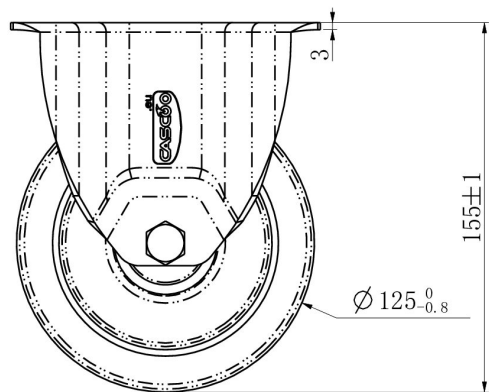

|                      |       |  |
|----------------------|-------|--|
| TD_FPP43WC125AAU5D0N |       |  |
| load capacity        | 300KG |  |