

## PYÖRÄ HAH1QS0075P2T2L0N






|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Tuotteen SKU</b>                     | HAH1QS0075P2T2L0N   |
| <b>Standardinmukaisuus</b>              | DIN EN 12530        |
| <b>Sarja</b>                            | P2T2                |
| <b>Kiinnitys</b>                        | Keskireikä          |
| <b>Pyörän materiaali</b>                | polypropeeni        |
| <b>Kulutuspinna</b>                     | termoplastinen kumi |
| <b>Lämpötila-alue</b>                   | -20°C to +60°C      |
| <b>Pyörän halkaisija</b>                | 75mm                |
| <b>Kantavuus</b>                        | 75kg                |
| <b>Kokonaiskorkeus</b>                  | 100mm               |
| <b>Kulutuspinnan leveys</b>             | 25mm                |
| <b>Pyörän navan leveys</b>              | 28mm                |
| <b>Siirtymä</b>                         | 25mm                |
| <b>Kiinnityspultin reiän halkaisija</b> | 11mm                |
| <b>Pyörän pultin koko</b>               | M6                  |
| <b>Holkin halkaisija</b>                | 8mm                 |
| <b>Paino</b>                            | 0.17kg              |
| <b>Pyörän laakeri</b>                   | liukulaakeri        |
| <b>Special Features</b>                 | ruostumaton teräs   |





## PYÖRÄ HAH1QS0075P2T2L0N

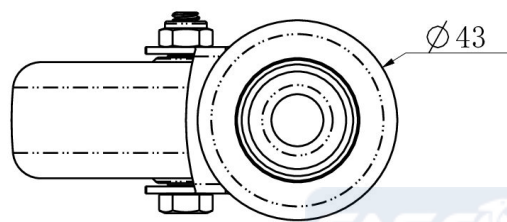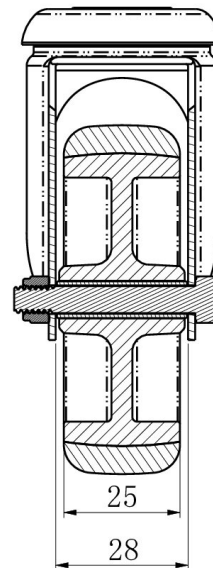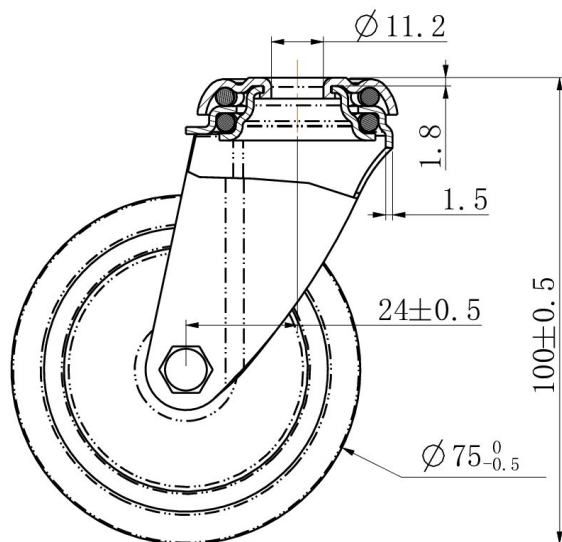

TD\_HAH1QS0075P2T2L0N

load  
capacity

75KG

