

PYÖRÄ HIH9OSC200R4E2Q0N






Tuotteen SKU	HIH9OSC200R4E2Q0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	R4E2
Kiinnitys	Keskireikä
Pyörän materiaali	polyamidi
Kulutuspinta	elastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +80°C
Pyörän halkaisija	200mm
Kantavuus	300kg
Kokonaiskorkeus	230mm
Kulutuspinnan leveys	50mm
Pyörän navan leveys	59mm
Siirtymä	55mm
Kiinnityspultin reiän halkaisija	13mm
Pyörän pultin koko	M12
Holkin halkaisija	20mm
Pyörän laakeri	neulalaakeri
Special Features	ruostumaton teräs





PYÖRÄ HIH90SC200R4E2Q0N

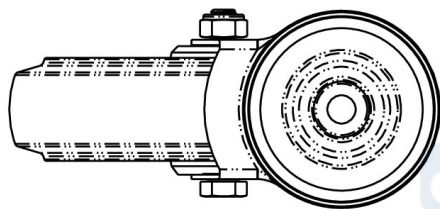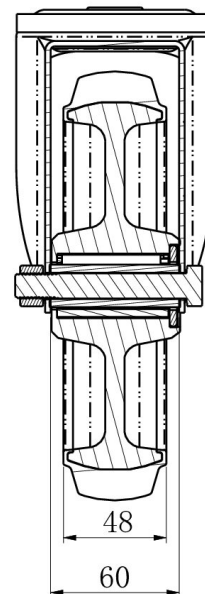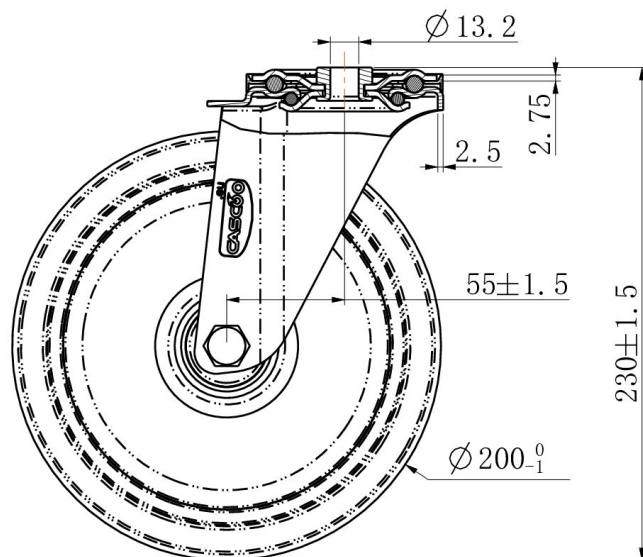

CASCOO

TD_HIH90SC200R4E2Q0N

load
capacity

300KG

