

PYÖRÄ HPH87WC100AAE2D0N






Tuotteen SKU	HPH87WC100AAE2D0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	AAE2
Kiinnitys	Keskireikä
Pyörän materiaali	alumiini
Kulutuspinta	elastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +80°C
Pyörän halkaisija	100mm
Kantavuus	200kg
Kokonaiskorkeus	127mm
Kulutuspinnan leveys	40mm
Pyörän navan leveys	50mm
Siirtymä	40mm
Kiinnityspultin reiän halkaisija	13mm
Pyörän pultin koko	M8
Holkin halkaisija	12mm
Pyörän laakeri	2-rivinen kuulalaakeri
Shore-kovuus	65° Shore A





PYÖRÄ HPH87WC100AAE2D0N

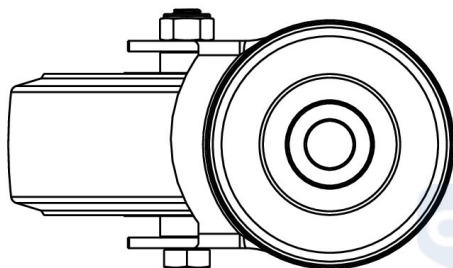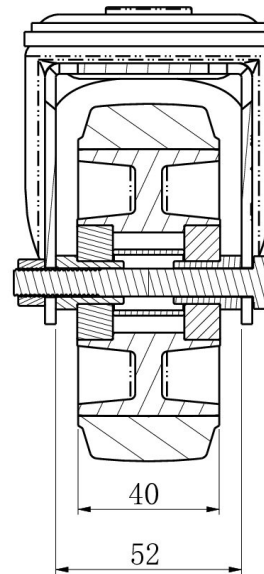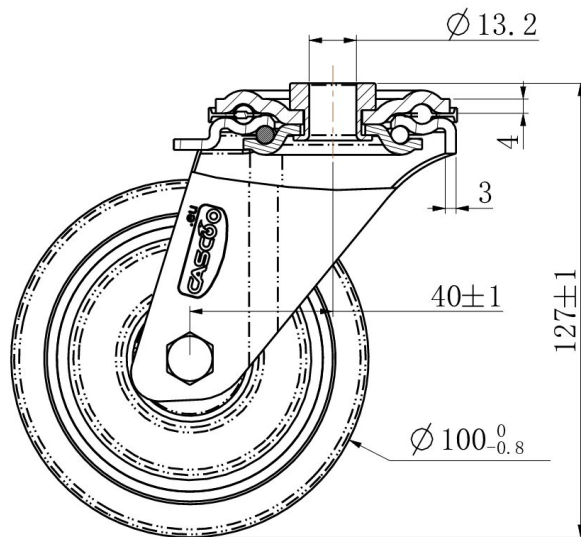

TD_HPH87WC100AAE2D0N

load
capacity

200KG

