

PYÖRÄ HPH87WC125AAE2D0N






Tuotteen SKU	HPH87WC125AAE2D0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	AAE2
Kiinnitys	Keskireikä
Pyörän materiaali	alumiini
Kulutuspinta	elastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +80°C
Pyörän halkaisija	125mm
Kantavuus	200kg
Kokonaiskorkeus	154mm
Kulutuspinnan leveys	40mm
Pyörän navan leveys	50mm
Siirtymä	40mm
Kiinnityspultin reiän halkaisija	13mm
Pyörän pultin koko	M10
Holkin halkaisija	15mm
Paino	1.1kg
Pyörän laakeri	2-rivinen kuulalaakeri
Shore-kovuus	65° Shore A





PYÖRÄ HPH87WC125AAE2D0N

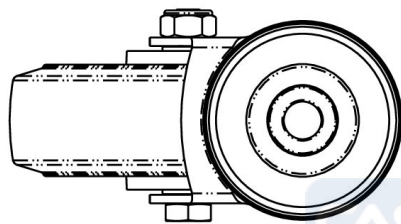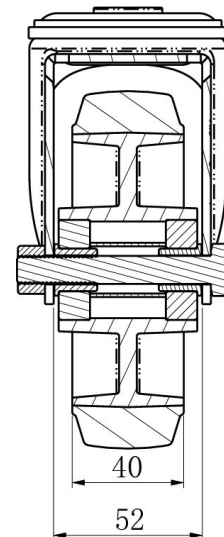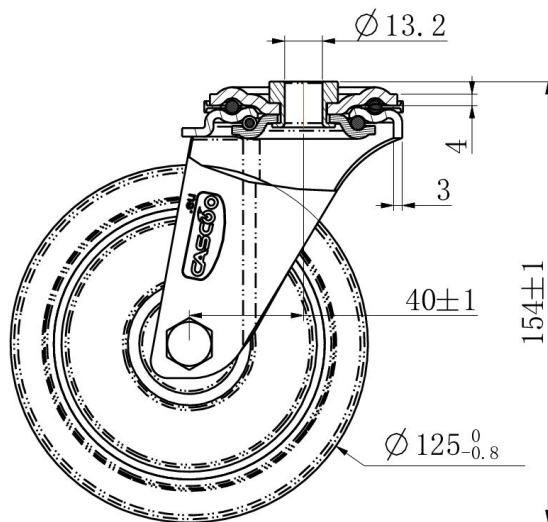

TD_HPH87WC125AAE2D0N

load
capacity

200KG

