





PYÖRÄ HPH87WC125AAX7D0N



Tuotteen SKU	HPH87WC125AAX7D0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	AAX7
Kiinnitys	Keskireikä
Pyörän materiaali	alumiini
Kulutuspinta	PU-muovi
Lämpötila-alue	-20°C to +60°C
Pyörän halkaisija	125mm
Kantavuus	200kg
Kokonaiskorkeus	154mm
Kulutuspinnan leveys	40mm
Pyörän navan leveys	50mm
Siirtymä	40mm
Kiinnityspultin reiän halkaisija	13mm
Pyörän pultin koko	M10
Holkin halkaisija	15mm
Pyörän laakeri	2-rivinen kuulalaakeri
Shore-kovuus	75° Shore A



PYÖRÄ HPH87WC125AAX7D0N

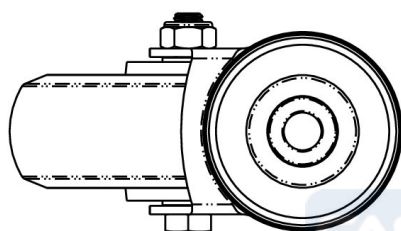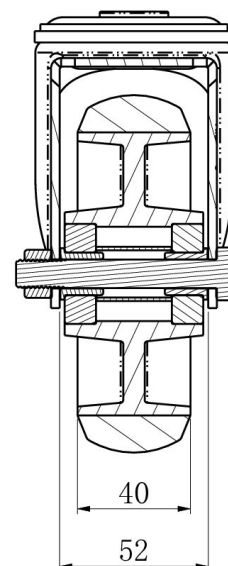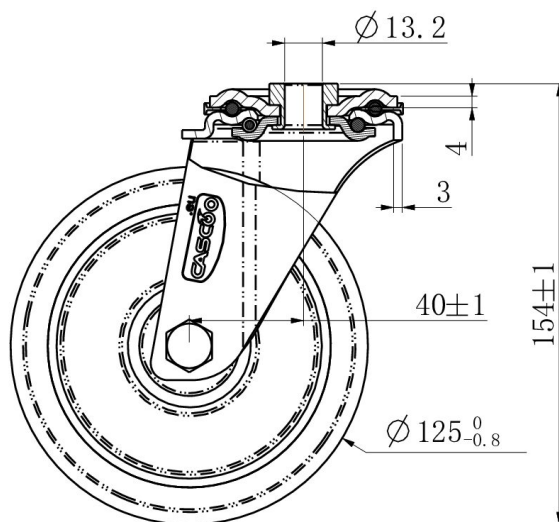

TD_HPH87WC125AAX7D0N

load
capacity

200KG

