



PYÖRÄ SAPAQS0050P2T2S42



Tuotteen SKU	SAPAQS0050P2T2S42
Standardinmukaisuus	DIN EN 12530
Sarja	P2T2
Kiinnitys	Kiinnityslevy
Jarru ja suunta	kääntyvä ilman jarrua
Pyörän materiaali	polypropeeni
Kulutuspinta	termoplastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +60°C
Pyörän halkaisija	50mm
Kantavuus	50kg
Kokonaiskorkeus	70mm
Kulutuspinnan leveys	19mm
Pyörän navan leveys	22mm
Siirtymä	25mm
Levyn mitat	60x60mm
Levyn reikäväli	48/39x48/39mm
Pyörän pultin koko	M6
Holkin halkaisija	6mm
Pyörän laakeri	kuulalaakeri
Shore-kovuus	95° Shore A
Special Features	ruostumaton teräs



PYÖRÄ SAPAQS0050P2T2S42

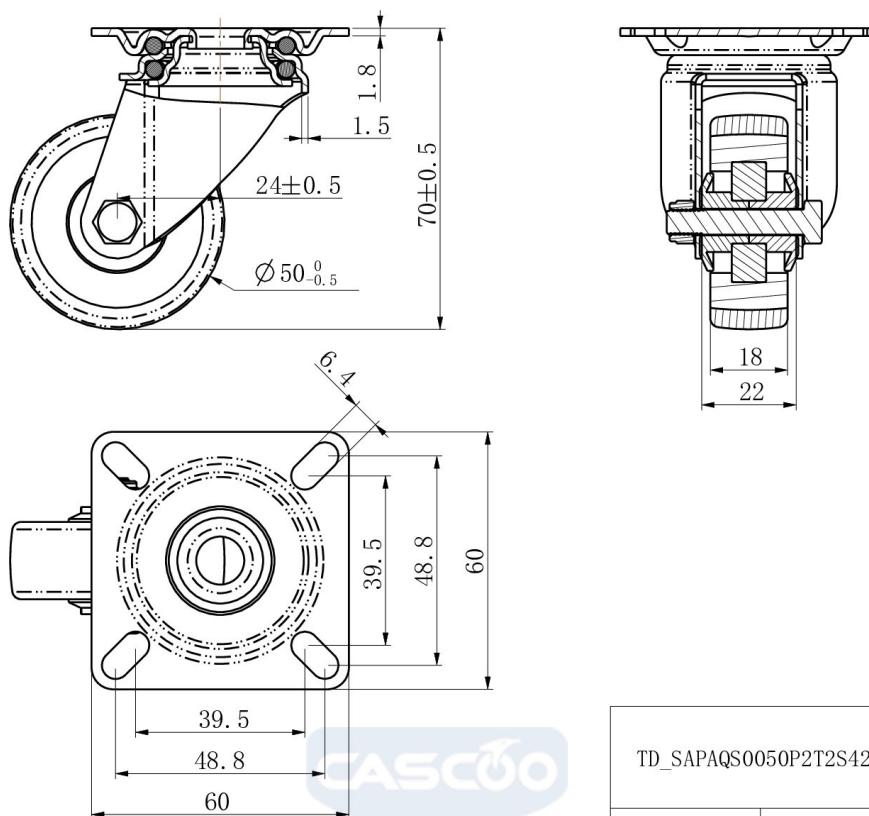

TD_SAPAQS0050P2T2S42

load
capacity

50KG

