




PYÖRÄ SAPAQS0075P2T2L0N



Tuotteen SKU	SAPAQS0075P2T2L0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12530
Sarja	P2T2
Kiinnitys	Kiinnityslevy
Jarru ja suunta	kääntyvä ilman jarrua
Pyörän materiaali	polypropeeni
Kulutuspinna	termoplastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +60°C
Pyörän halkaisija	75mm
Kantavuus	75kg
Kokonaiskorkeus	100mm
Kulutuspinnan leveys	25mm
Pyörän navan leveys	28mm
Siirtymä	25mm
Levyn mitat	60x60mm
Levyn reikäväli	48/38x48/38mm
Pyörän pultin koko	M6
Holkin halkaisija	8mm
Pyörän laakeri	liukulaakeri
Shore-kovuus	95° Shore A
Special Features	ruostumaton teräs



PYÖRÄ SAPAQ0075P2T2L0N

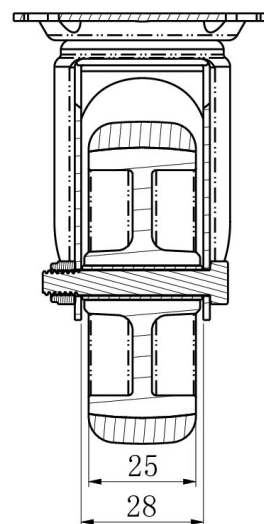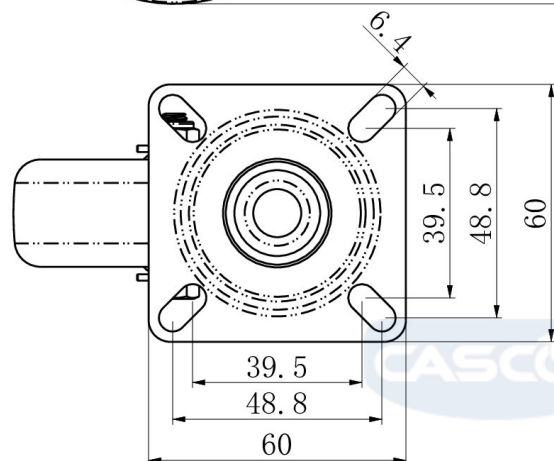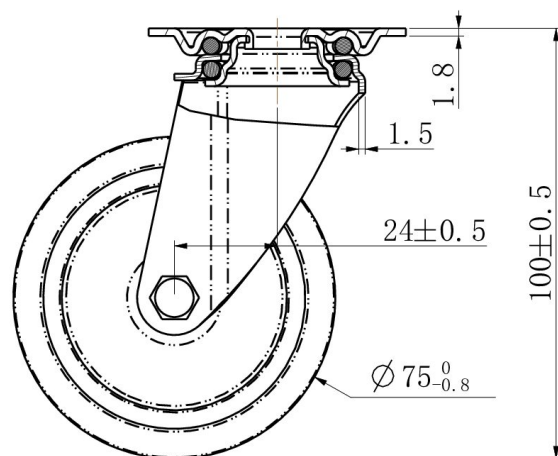

TD_SAPAQ0075P2T2L0N

load
capacity

75KG

