


PYÖRÄ SIP5OSC160R4E2Q0N






Tuotteen SKU	SIP5OSC160R4E2Q0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	R4E2
Kiinnitys	Kiinnityslevy
Jarru ja suunta	kääntyvä ilman jarrua
Pyörän materiaali	polyamidi
Kulutuspinna	elastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +80°C
Pyörän halkaisija	160mm
Kantavuus	300kg
Kokonaiskorkeus	195mm
Kulutuspinnan leveys	50mm
Pyörän navan leveys	59mm
Siirtymä	55mm
Levyn mitat	135x110mm
Levyn reikäväli	105x76/84mm
Pyörän pultin koko	M12
Holkin halkaisija	20mm
Paino	1,73kg
Pyörän laakeri	neulalaakeri
Special Features	ruostumaton teräs





PYÖRÄ SIP50SC160R4E2Q0N

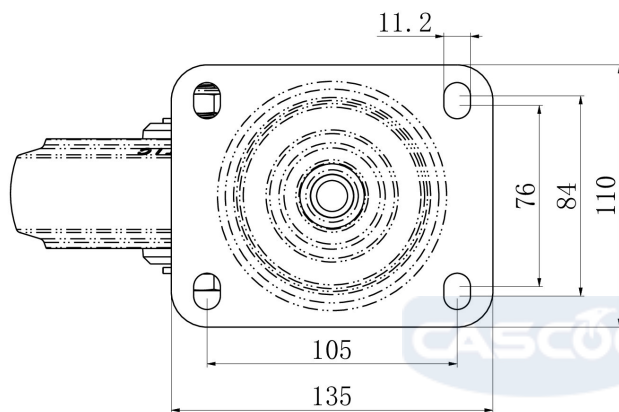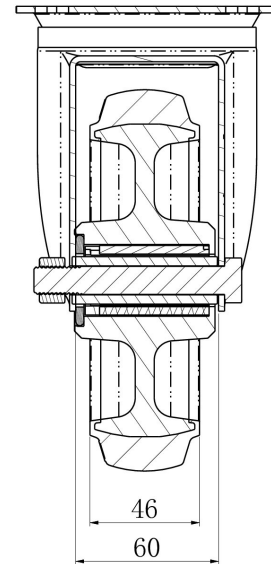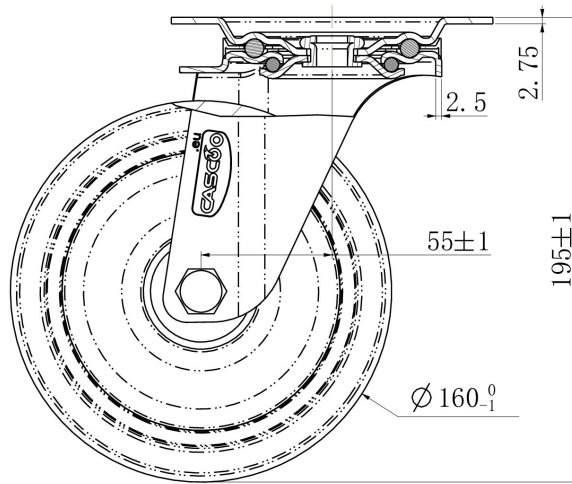

TD_SIP50SC160R4E2Q0N		
load capacity	300KG	