


PYÖRÄ SPP47WC125AAU5D0N






Tuotteen SKU	SPP47WC125AAU5D0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	AAU5
Kiinnitys	Kiinnityslevy
Jarru ja suunta	kääntyvä ilman jarrua
Pyörän materiaali	alumiini
Kulutuspinna	polyuretaani
Lämpötila-alue	-20°C to +80°C
Pyörän halkaisija	125mm
Kantavuus	300kg
Kokonaiskorkeus	155mm
Kulutuspinnan leveys	40mm
Pyörän navan leveys	50mm
Siirtymä	50mm
Levyn mitat	135x110mm
Levyn reikäväli	105x84/76mm
Pyörän pultin koko	M10
Holkin halkaisija	15mm
Paino	1,64 kg
Pyörän laakeri	2-rivinen kuulalaakeri
Shore-kovuus	92° Shore A





PYÖRÄ SPP47WC125AAU5D0N

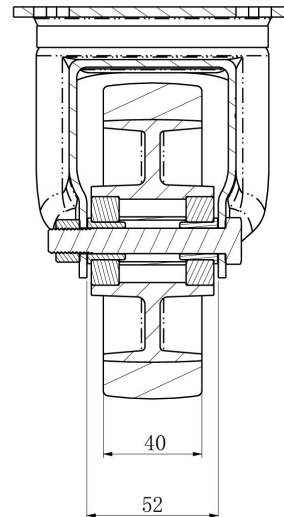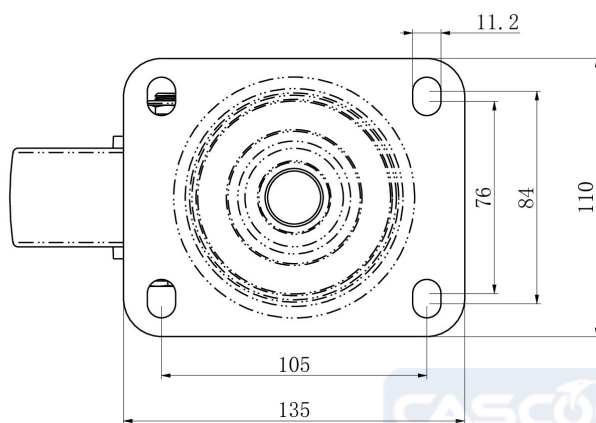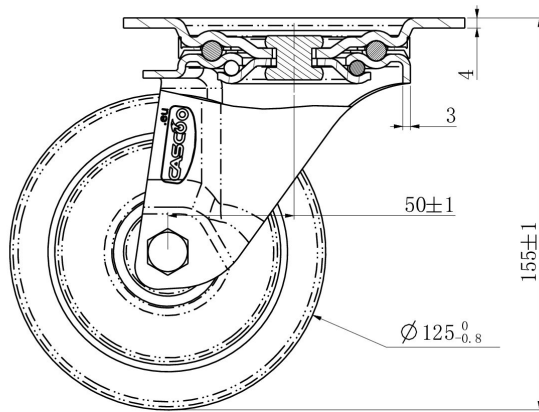

TD_SPP47WC125AAU5D0N

load
capacity

300KG

