


PYÖRÄ TAPAQS0050P2T2L0N




Tuotteen SKU	TAPAQS0050P2T2L0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12530
Sarja	P2T2
Kiinnitys	Kiinnityslevy
Jarru ja suunta	takajarrulla
Pyörän materiaali	polypropeeni
Kulutuspinta	termoplastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +60°C
Pyörän halkaisija	50mm
Kantavuus	50kg
Kokonaiskorkeus	70mm
Kulutuspinnan leveys	19mm
Pyörän navan leveys	22mm
Siirtymä	25mm
Levyn mitat	60x60mm
Levyn reikäväli	48/39x48/39mm
Kääntösäde	80mm
Pyörän pultin koko	M6
Holkin halkaisija	8mm
Paino	0.19kg
Pyörän laakeri	liukulaakeri
Special Features	ruostumaton teräs





PYÖRÄ TAPAQS0050P2T2L0N

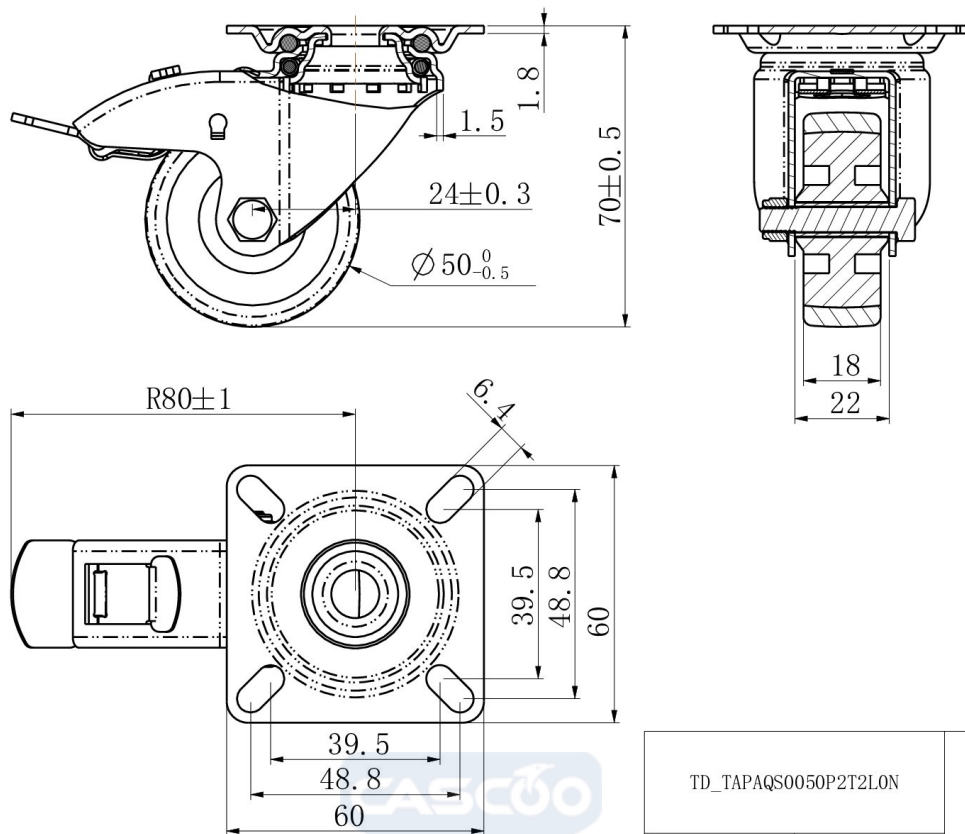

TD_TAPAQS0050P2T2L0N		
load capacity	50KG	