


## PYÖRÄ THP5KWC200BAF2D0N



|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Tuotteen SKU</b>         | THP5KWC200BAF2D0N      |
| <b>Standardinmukaisuus</b>  | DIN EN 12533           |
| <b>Sarja</b>                | BAF2                   |
| <b>Kiinnitys</b>            | Kiinnityslevy          |
| <b>Jarru ja suunta</b>      | takajarrulla           |
| <b>Pyörän materiaali</b>    | alumiini               |
| <b>Kulutuspinta</b>         | elastinen kumi         |
| <b>Lämpötila-alue</b>       | -20°C to +80°C         |
| <b>Pyörän halkaisija</b>    | 200mm                  |
| <b>Kantavuus</b>            | 500kg                  |
| <b>Kokonaiskorkeus</b>      | 245mm                  |
| <b>Kulutuspinnan leveys</b> | 50mm                   |
| <b>Pyörän navan leveys</b>  | 60mm                   |
| <b>Siirtymä</b>             | 55mm                   |
| <b>Levyn mitat</b>          | 135x110mm              |
| <b>Levyn reikäväli</b>      | 105x84/76mm            |
| <b>Kääntösäde</b>           | 195mm                  |
| <b>Pyörän pultin koko</b>   | M12                    |
| <b>Holkin halkaisija</b>    | 20mm                   |
| <b>Paino</b>                | 4,48 kg                |
| <b>Pyörän laakeri</b>       | 2-rivinen kuulalaakeri |
| <b>Shore-kovuus</b>         | 73° Shore A            |



# PYÖRÄ THP5KWC200BAF2D0N

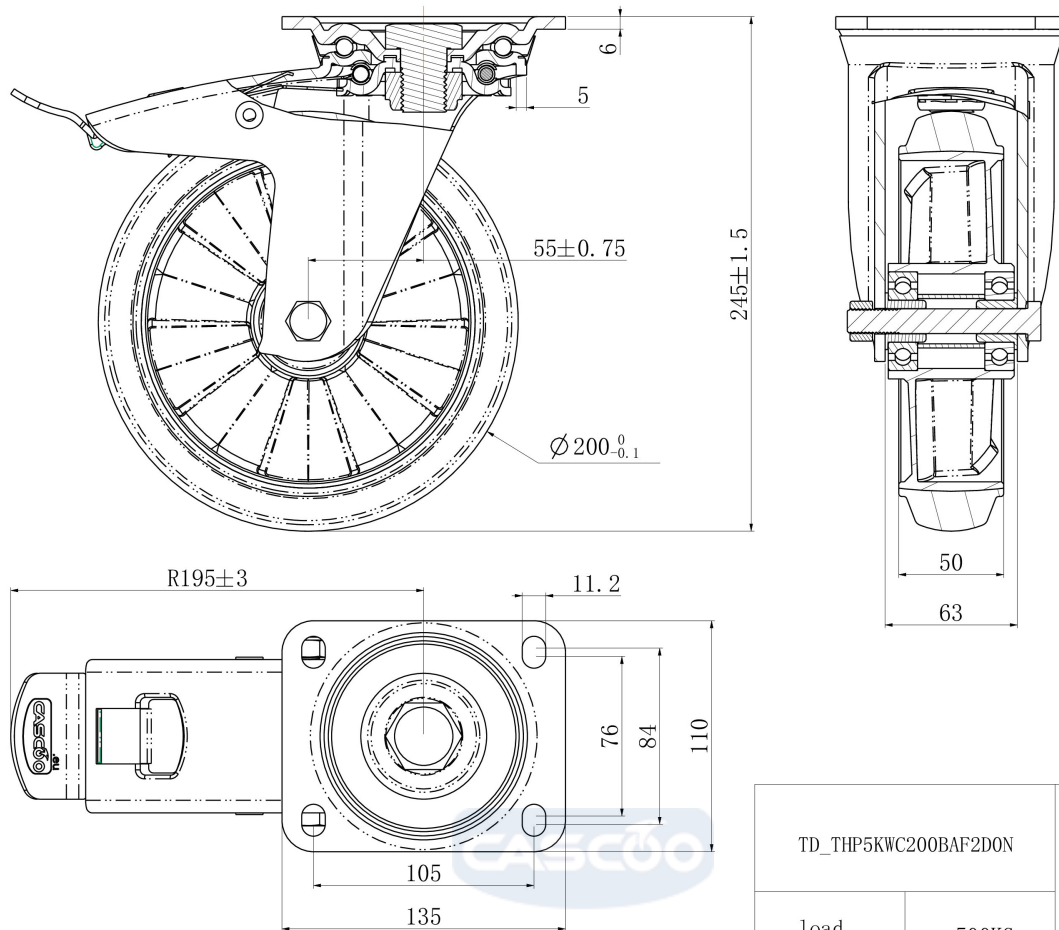

|                      |       |                                                                                       |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TD_THP5KWC200BAF2D0N |       |  |
| load capacity        | 500KG |                                                                                       |