


PYÖRÄ TIP5OSC160R4E2Q0N



Tuotteen SKU	TIP5OSC160R4E2Q0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	R4E2
Kiinnitys	Kiinnityslevy
Jarru ja suunta	takajarrulla
Pyörän materiaali	polyamidi
Kulutuspinta	elastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +80°C
Pyörän halkaisija	160mm
Kantavuus	300kg
Kokonaiskorkeus	195mm
Kulutuspinnan leveys	50mm
Pyörän navan leveys	59mm
Siirtymä	55mm
Levyn mitat	135x110mm
Levyn reikäväli	105x76/84mm
Kääntösäde	165mm
Pyörän pultin koko	M12
Holkin halkaisija	20mm
Pyörän laakeri	neulalaakeri
Special Features	ruostumaton teräs



PYÖRÄ TIP50SC160R4E2Q0N

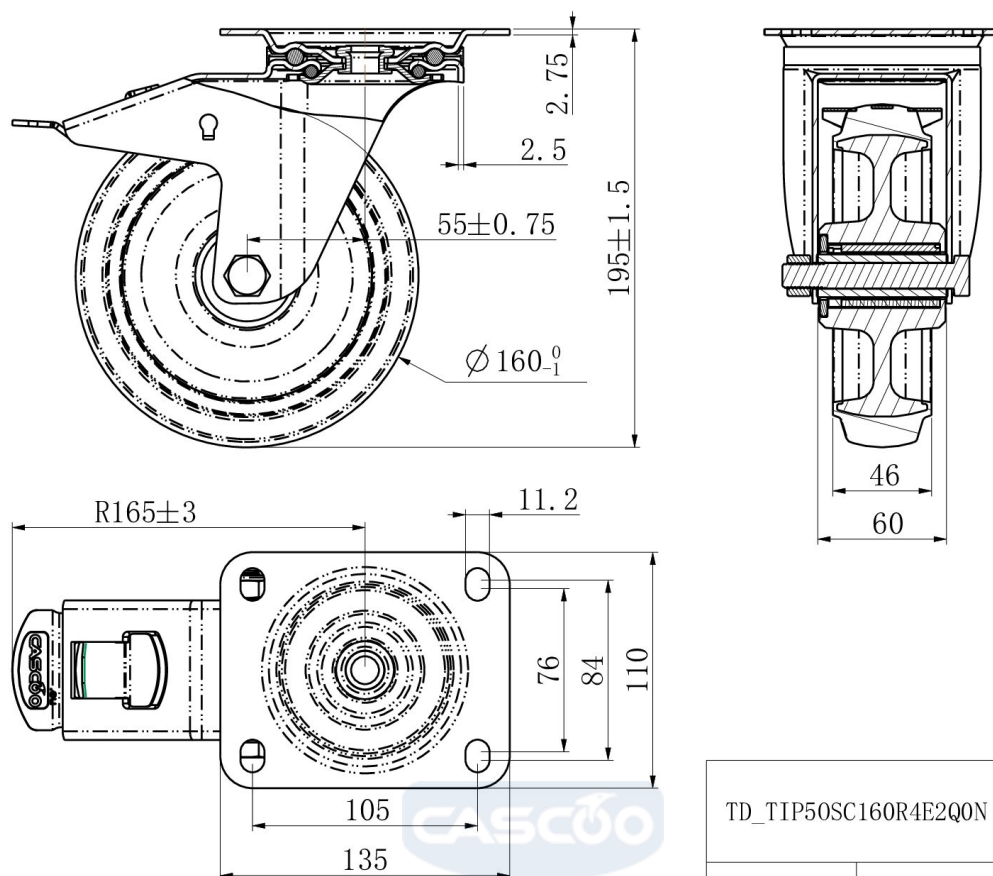

TD_TIP50SC160R4E2Q0N

load
capacity

300KG

