

PYÖRÄ TIP50SC200R4E2S34






Tuotteen SKU	TIP50SC200R4E2S34
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	R4E2
Kiinnitys	Kiinnityslevy
Jarru ja suunta	takajarrulla
Pyörän materiaali	polyamidi
Kulutuspinta	elastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +80°C
Pyörän halkaisija	200mm
Kantavuus	300kg
Kokonaiskorkeus	235mm
Kulutuspinnan leveys	50mm
Pyörän navan leveys	59mm
Siirtymä	55mm
Levyn mitat	135x110mm
Levyn reikäväli	105x76/84mm
Kääntösäde	165mm
Pyörän pultin koko	M12
Holkin halkaisija	12mm
Paino	2,42 kg
Pyörän laakeri	kuulalaakeri
Special Features	ruostumaton teräs





PYÖRÄ TIP50SC200R4E2S34

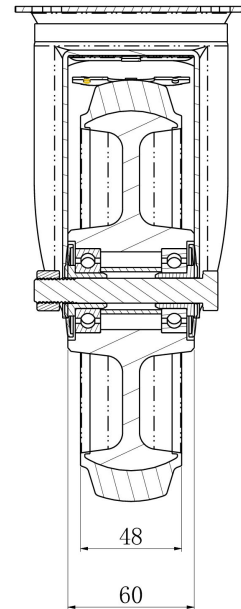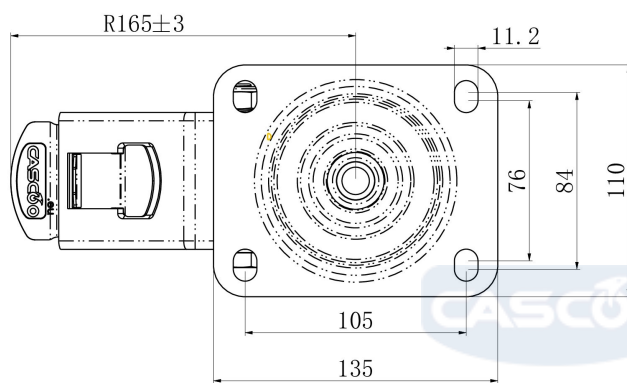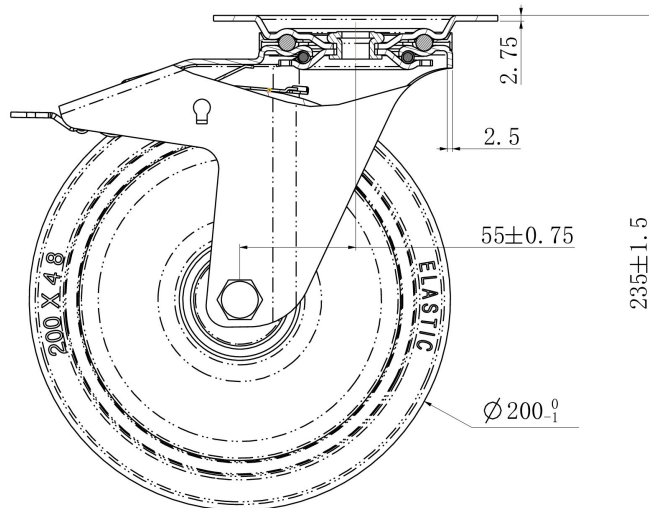

TD_TIP50SC200R4E2S34

load
capacity

300KG

