





PYÖRÄ TPP47WC125AAE2D0N



Tuotteen SKU	TPP47WC125AAE2D0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	AAE2
Kiinnitys	Kiinnityslevy
Jarru ja suunta	takajarrulla
Pyörän materiaali	alumiini
Kulutuspinta	elastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +80°C
Pyörän halkaisija	125mm
Kantavuus	250kg
Kokonaiskorkeus	155mm
Kulutuspinnan leveys	40mm
Pyörän navan leveys	50mm
Siirtymä	55mm
Levyn mitat	135x110mm
Levyn reikäväli	105x84/76mm
Kääntösäde	154mm
Pyörän pultin koko	M10
Holkin halkaisija	15mm
Paino	1,97 kg
Pyörän laakeri	2-rivinen kuulalaakeri
Shore-kovuus	65° Shore A



PYÖRÄ TPP47WC125AAE2D0N

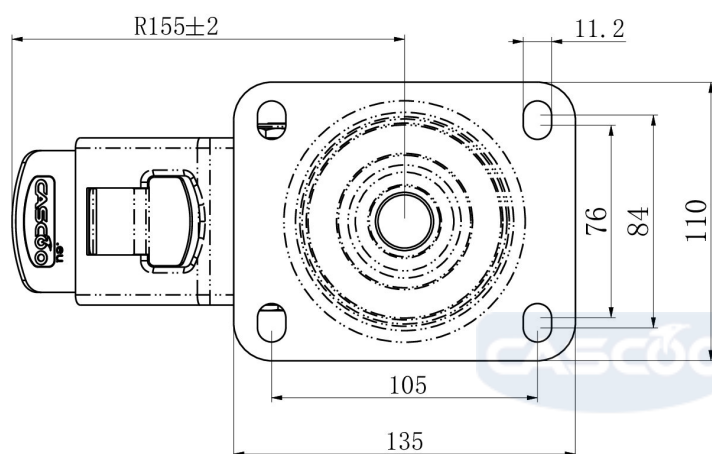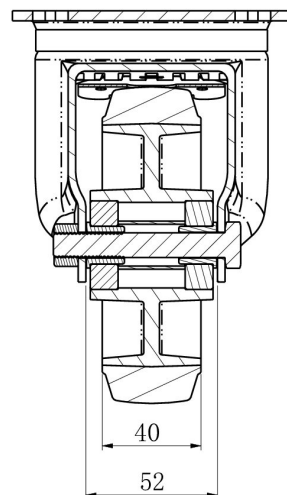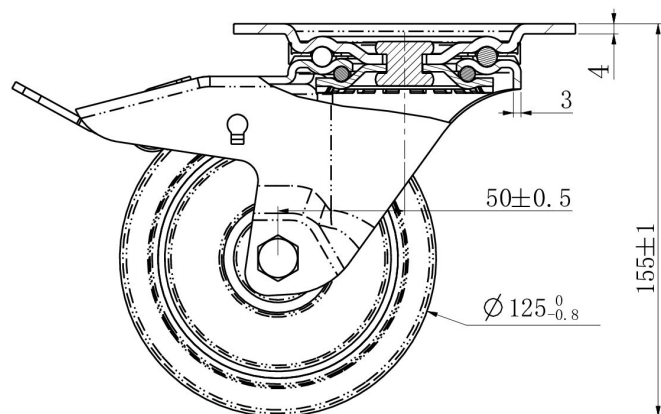

TD_TPP47WC125AAE2D0N		
load capacity	250KG	