


PYÖRÄ TPP47WC125P0P0B30






Tuotteen SKU	TPP47WC125P0P0B30
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	P0P0
Kiinnitys	Kiinnityslevy
Jarru ja suunta	takajarrulla
Pyörän materiaali	polypropeeni
Kulutuspinna	polypropeeni
Lämpötila-alue	-20°C to +60°C
Pyörän halkaisija	125mm
Kantavuus	150kg
Kokonaiskorkeus	155mm
Kulutuspinnan leveys	38mm
Pyörän navan leveys	50mm
Siirtymä	55mm
Levyn mitat	135x110mm
Levyn reikäväli	105x84/76mm
Kääntösäde	154mm
Pyörän pultin koko	M10
Holkin halkaisija	10mm
Pyörän laakeri	kuulalaakeri





PYÖRÄ TPP47WC125P0P0B30

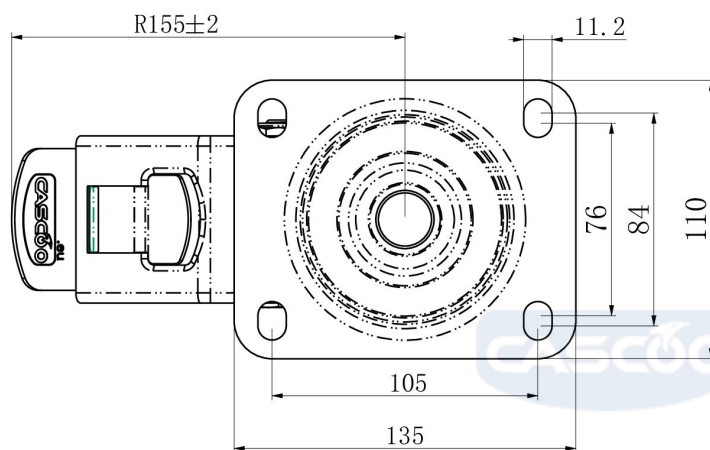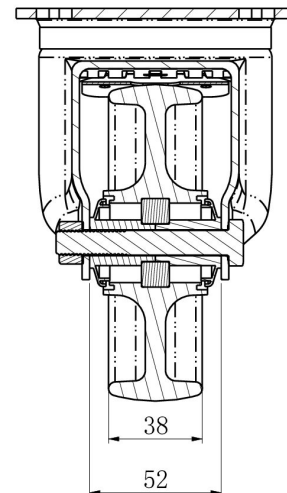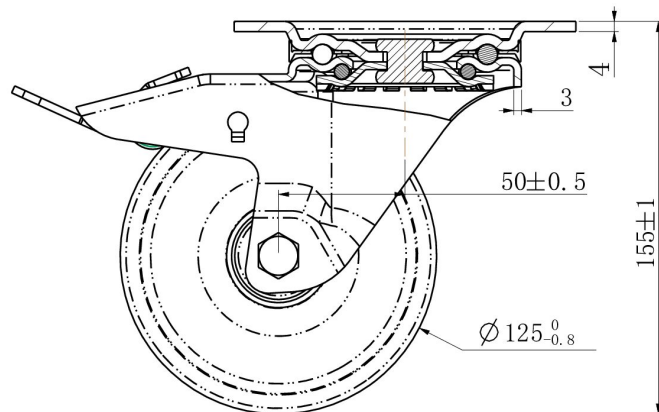

TD_TPP47WC125P0P0B30		
load capacity	200KG	