


PYÖRÄ TPP47WC125R4E2B34






Tuotteen SKU	TPP47WC125R4E2B34
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	R4E2
Kiinnitys	Kiinnityslevy
Jarru ja suunta	takajarrulla
Pyörän materiaali	polyamidi
Kulutuspinna	elastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +80°C
Pyörän halkaisija	125mm
Kantavuus	250kg
Kokonaiskorkeus	155mm
Kulutuspinnan leveys	38mm
Pyörän navan leveys	50mm
Siirtymä	55mm
Levyn mitat	135x110mm
Levyn reikäväli	105x84/76mm
Kääntösäde	154mm
Pyörän pultin koko	M10
Holkin halkaisija	10mm
Paino	1,74 kg
Pyörän laakeri	kuulalaakeri
Shore-kovuus	65° Shore A





PYÖRÄ TPP47WC125R4E2B34

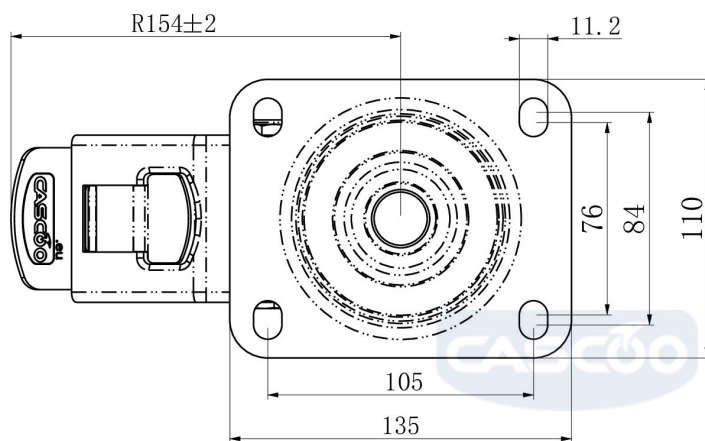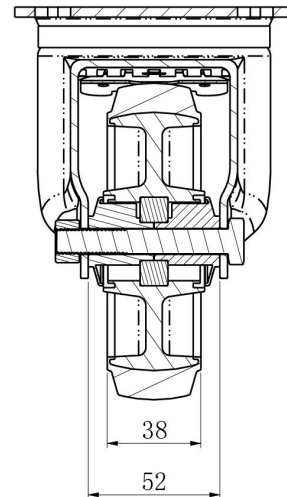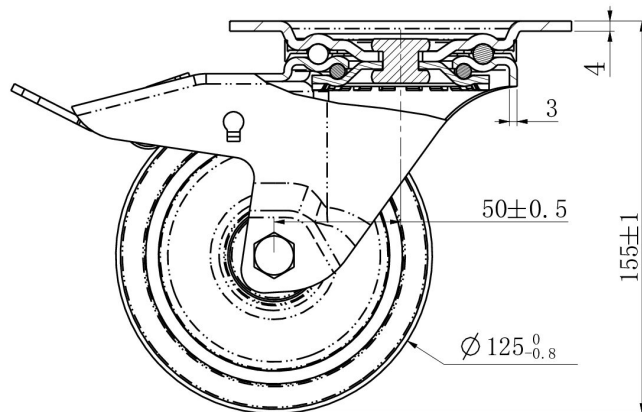

TD_TPP47WC125R4E2B34		
load capacity	220KG	