

PYÖRÄ SIP36SC125R4E2S34






Tuotteen SKU	SIP36SC125R4E2S34
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	R4E2
Kiinnitys	Kiinnityslevy
Jarru ja suunta	kääntyvä ilman jarrua
Pyörän materiaali	polyamidi
Kulutuspinna	elastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +80°C
Pyörän halkaisija	125mm
Kantavuus	200kg
Kokonaiskorkeus	155mm
Kulutuspinnan leveys	38mm
Pyörän navan leveys	50mm
Siirtymä	40mm
Levyn mitat	96x80mm
Levyn reikäväli	80/77x60mm
Pyörän pultin koko	M8
Holkin halkaisija	8mm
Paino	0.76kg
Pyörän laakeri	kuulalaakeri
Special Features	ruostumaton teräs





PYÖRÄ SIP36SC125R4E2S34

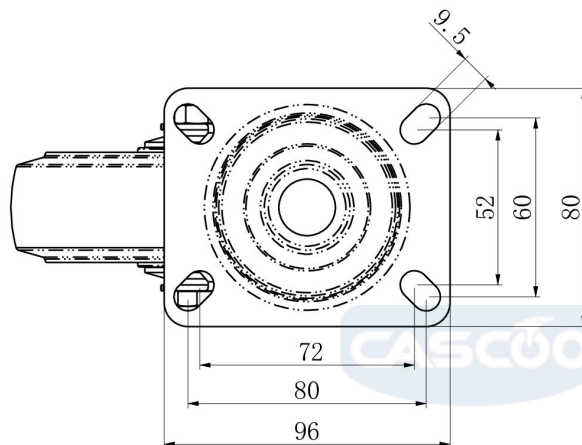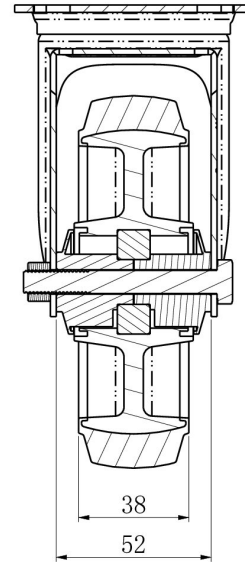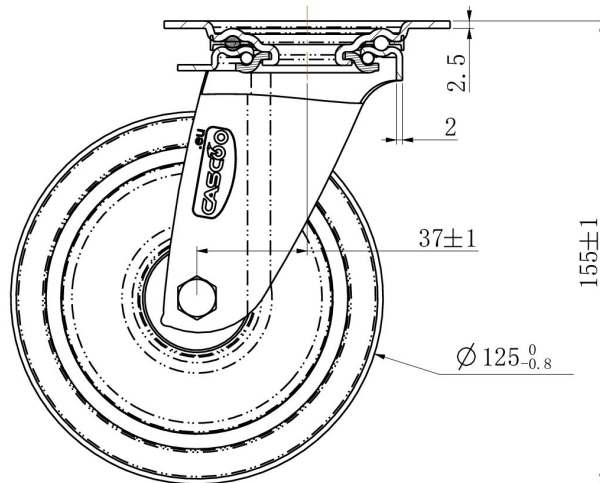

TD_SIP36SC125R4E2S34		
load capacity	200KG	