



## RATAS 160N0N0P0N



<b>Toote SKU</b>	160N0N0P0N
<b>Standardivastavus</b>	DIN EN 12532
<b>Seeria</b>	N0N0
<b>Ratta materjal</b>	ratta keskosa polüamiid (PA)
<b>Protektor</b>	turvis polüamiid (PA)
<b>Temperatuurivahemik</b>	-40°C kuni +80°C
<b>Ratta läbimõõt</b>	160mm
<b>Kandevõime</b>	300kg
<b>Protektori laius</b>	50mm
<b>Ratta naba laius</b>	59mm
<b>Rattapoldi suurus</b>	M12
<b>Puksi läbimõõt</b>	20mm
<b>Kaal</b>	0.64kg
<b>Rattalaager</b>	liuglaager



# RATAS 160N0N0P0N

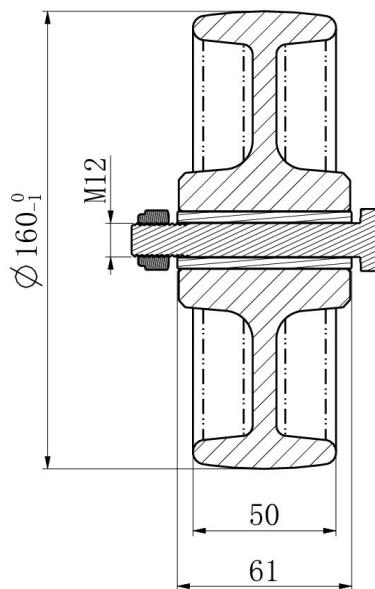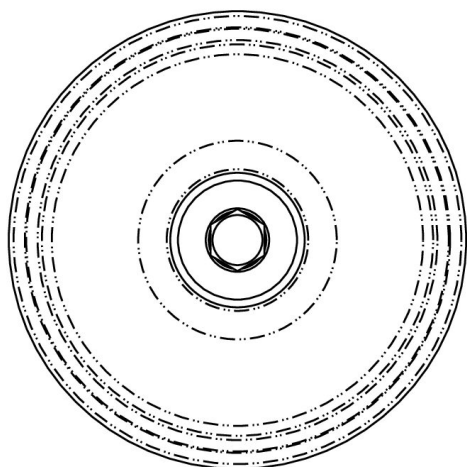

TD_160N0N0P0N		
load capacity	300KG	