




RATTAKOMPLEKT FPP22WC080N2U6B32



Toote SKU	FPP22WC080N2U6B32
Standardivastavus	DIN EN 12532
Seeria	N2U6
Kinnitamine	Plaatkinnitusega
Pidur ja suund	fikseeritud jooksuga
Ratta materjal	ratta keskosa polüamiid (PA)
Protektor	turvis poliüuretaan (PU)
Temperatuurivahemik	-40°C kuni +80°C
Ratta läbimõõt	80mm
Kandevõime	130kg
Kogukõrgus	105mm
Protektori laius	32mm
Ratta naba laius	40mm
Plaadi mõõtmed	105x80mm
Plaadi aukaugus	80/77x60mm
Rattapoldi suurus	M8
Puksi läbimõõt	8mm
Kaal	0.43kg
Rattalaager	kuullaager
Kummi kõvadus	95° Shore A



RATTAKOMPLEKT FPP22WC080N2U6B32

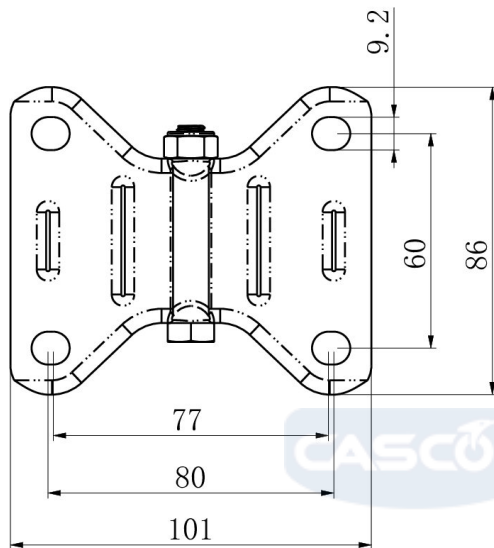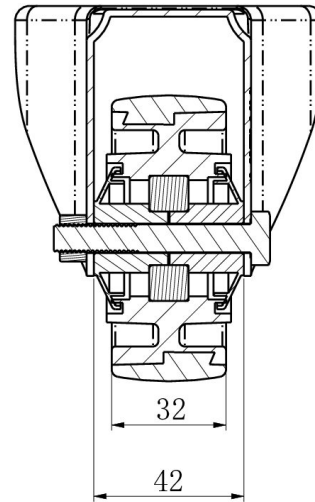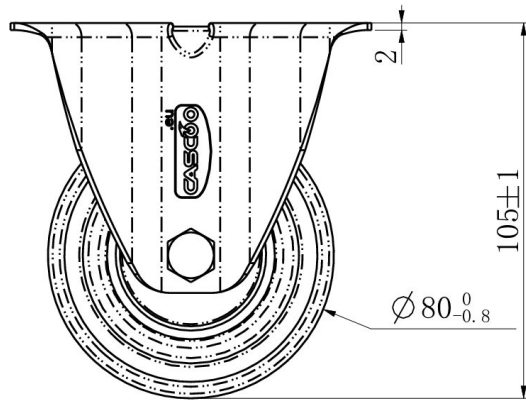

TD_FPP22WC080N2U6B32

load capacity

130KG

