

PYÖRÄ BPH87WC125AAX7D0N






Tuotteen SKU	BPH87WC125AAX7D0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	AAX7
Kiinnitys	Keskireikä
Jarru ja suunta	takajarrulla
Pyörän materiaali	alumiini
Kulutuspinna	PU-muovi
Lämpötila-alue	-20°C to +60°C
Pyörän halkaisija	125mm
Kantavuus	200kg
Kokonaiskorkeus	154mm
Kulutuspinnan leveys	40mm
Pyörän navan leveys	50mm
Siirtymä	45mm
Kiinnityspultin reiän halkaisija	13mm
Kääntösäde	127mm
Pyörän pultin koko	M10
Holkin halkaisija	15mm
Pyörän laakeri	2-rivinen kuulalaakeri
Shore-kovuus	75° Shore A





PYÖRÄ BPH87WC125AAX7D0N

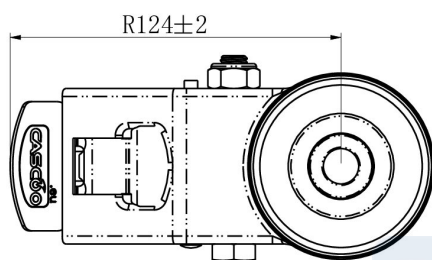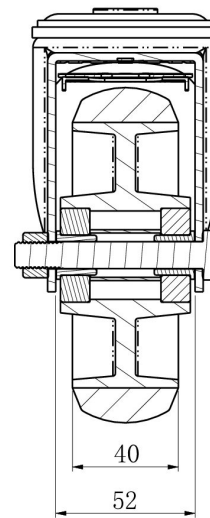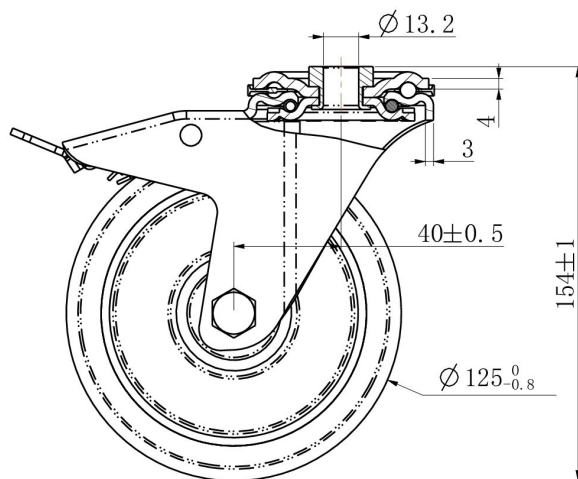

TD_BPH87WC125AAX7D0N		
load capacity	200KG	