



IRTOPYÖRÄ 050P2T2S42





Tuotteen SKU	050P2T2S42
Standardinmukaisuus	DIN EN 12530
Sarja	P2T2
Pyörän materiaali	polypropeeni
Kulutuspinta	termoplastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +60°C
Pyörän halkaisija	50mm
Kantavuus	50kg
Kulutuspinnan leveys	19mm
Pyörän navan leveys	22mm
Pyörän pultin koko	M6
Holkin halkaisija	6mm
Paino	0.05kg
Pyörän laakeri	kuulalaakeri





IRTOPYÖRÄ 050P2T2S42

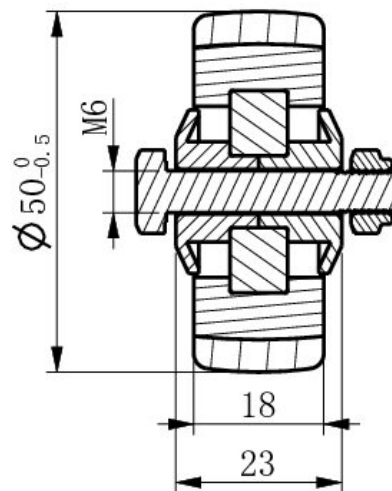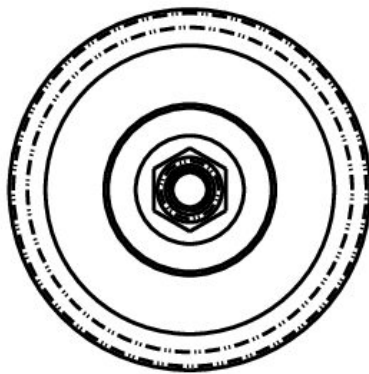

TD_050P2T2S42		
load capacity	50KG	