




IRTOPYÖRÄ 075P2T2L0N





Tuotteen SKU	075P2T2L0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12530
Sarja	P2T2
Pyörän materiaali	polypropeeni
Kulutuspinta	termoplastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +60°C
Pyörän halkaisija	75mm
Kantavuus	75kg
Kulutuspinnan leveys	25mm
Pyörän navan leveys	28mm
Pyörän pultin koko	M6
Holkin halkaisija	8mm
Pyörän laakeri	liukulaakeri





IRTOPYÖRÄ 075P2T2L0N

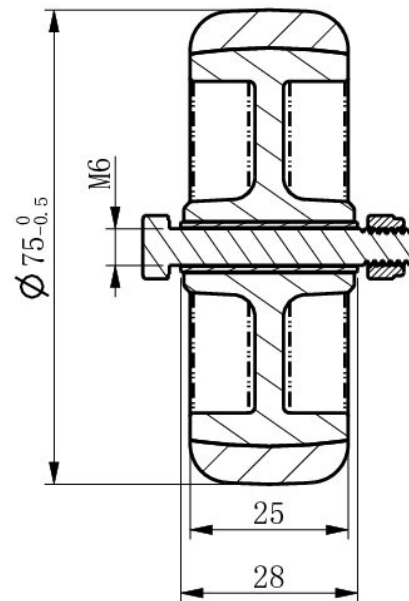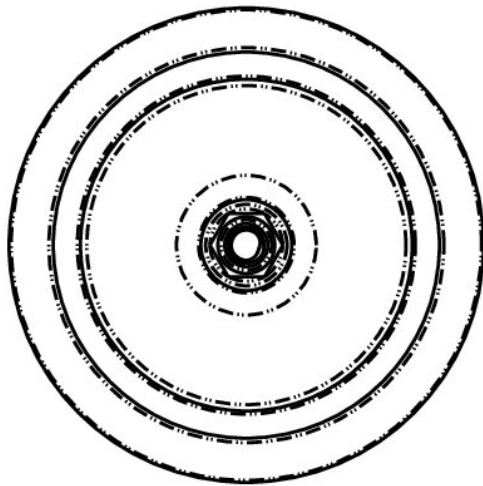

TD_075P2T2L0N

load
capacity

75KG

