



IRTOPYÖRÄ 100AAE2D0N





Tuotteen SKU	100AAE2D0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	AAE2
Pyörän materiaali	alumiini
Kulutuspinta	elastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +80°C
Pyörän halkaisija	100mm
Kantavuus	200kg
Kulutuspinnan leveys	40mm
Pyörän navan leveys	50mm
Pyörän pultin koko	M8
Holkin halkaisija	12mm
Paino	0.47kg
Pyörän laakeri	2-rivinen kuulalaakeri
Shore-kovuus	65° Shore A





IRTOPYÖRÄ 100AAE2D0N

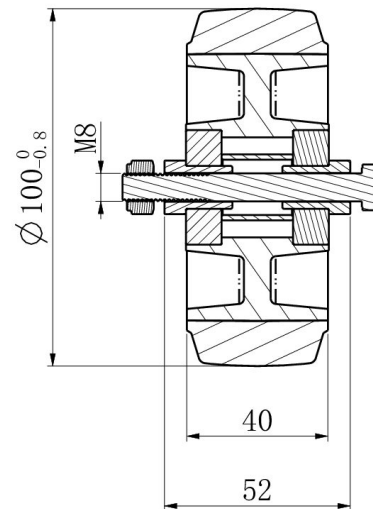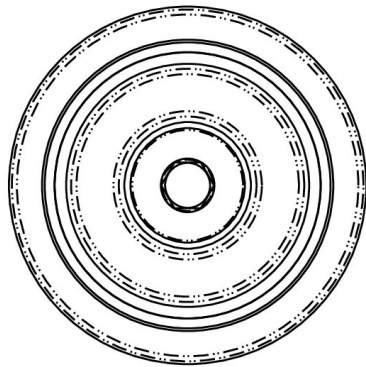

TD_100AAE2D0N		
load capacity	200KG	