



IRTOPYÖRÄ 100AAU5D0N





Tuotteen SKU	100AAU5D0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	AAU5
Pyörän materiaali	alumiini
Kulutuspinta	polyuretaani
Lämpötila-alue	-20°C to +80°C
Pyörän halkaisija	100mm
Kantavuus	250kg
Kulutuspinnan leveys	40mm
Pyörän navan leveys	50mm
Pyörän pultin koko	M8
Holkin halkaisija	12mm
Paino	0.47kg
Pyörän laakeri	2-rivinen kuulalaakeri
Shore-kovuus	92° Shore A





IRTOPYÖRÄ 100AAU5D0N

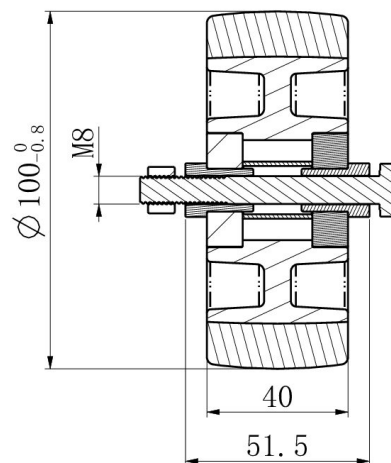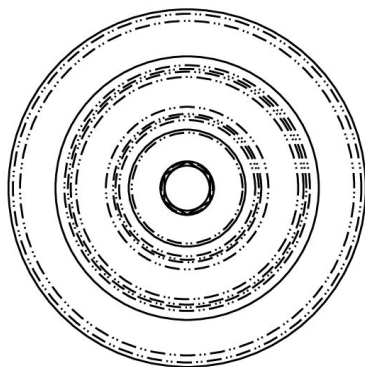

TD_100AAU5D0N		
load capacity	250KG	