



IRTOPYÖRÄ 125AAU5D0N





Tuotteen SKU	125AAU5D0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	AAU5
Pyörän materiaali	alumiini
Kulutuspinta	polyuretaani
Lämpötila-alue	-20°C to +80°C
Pyörän halkaisija	125mm
Kantavuus	300kg
Kulutuspinnan leveys	40mm
Pyörän navan leveys	50mm
Pyörän pultin koko	M10
Holkin halkaisija	15mm
Paino	0.63kg
Pyörän laakeri	2-rivinen kuulalaakeri
Shore-kovuus	92° Shore A





IRTOPYÖRÄ 125AAU5D0N

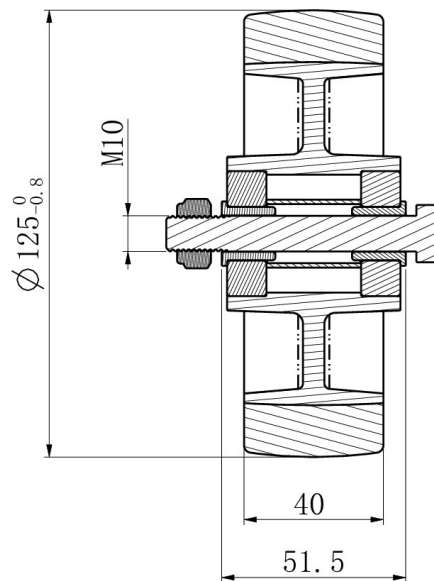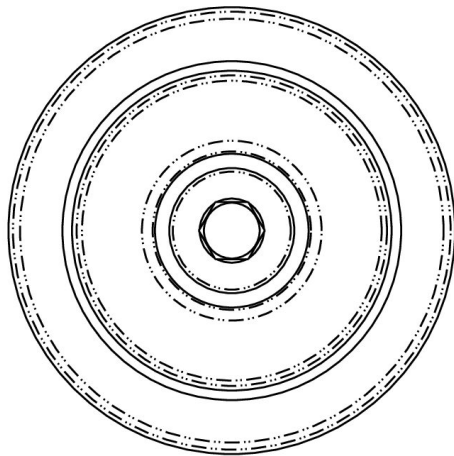

TD_125AAU5D0N		
load capacity	300KG	