



IRTOPYÖRÄ 125AAX7D0N





Tuotteen SKU	125AAX7D0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	AAX7
Pyörän materiaali	alumiini
Kulutuspinta	PU-muovi
Lämpötila-alue	-20°C to +60°C
Pyörän halkaisija	125mm
Kantavuus	300kg
Kulutuspinnan leveys	40mm
Pyörän navan leveys	50mm
Pyörän pultin koko	M10
Holkin halkaisija	15mm
Pyörän laakeri	2-rivinen kuulalaakeri
Shore-kovuus	75° Shore A





IRTOPYÖRÄ 125AAX7D0N

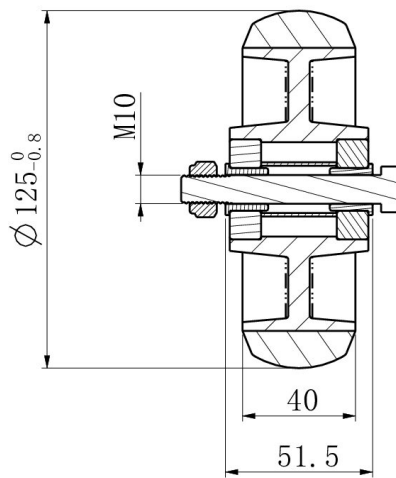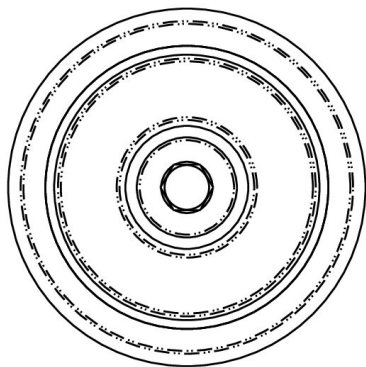

TD_125AAX7D0N		
load capacity	300KG	