



IRTOPYÖRÄ 125BAF2D0N





Tuotteen SKU	125BAF2D0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12533
Sarja	BAF2
Pyörän materiaali	alumiini
Kulutuspinta	elastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +80°C
Pyörän halkaisija	125mm
Kantavuus	300kg
Kulutuspinnan leveys	50mm
Pyörän navan leveys	60mm
Pyörän pultin koko	M12
Holkin halkaisija	20mm
Paino	0.98kg
Pyörän laakeri	2-rivinen kuulalaakeri
Shore-kovuus	73° Shore A





IRTOPYÖRÄ 125BAF2D0N

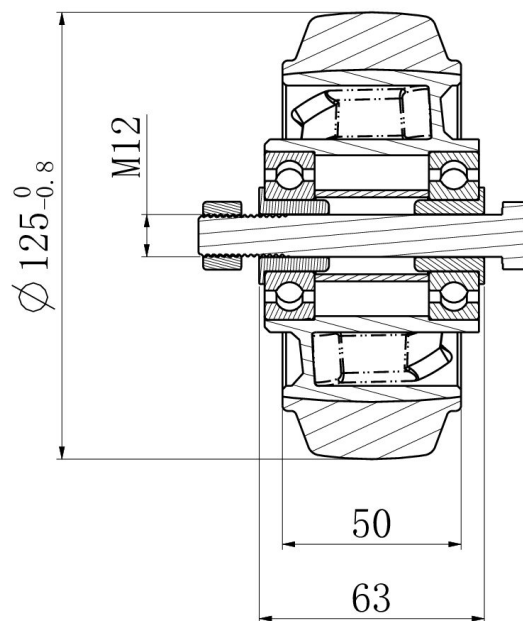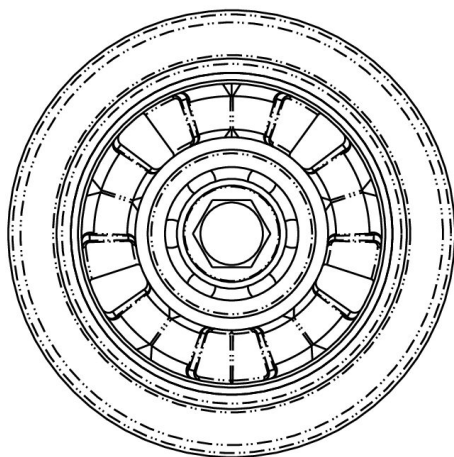

TD_125BAF2D0N		
load capacity	300KG	