





IRTOPYÖRÄ 250BAF2D0N



Tuotteen SKU	250BAF2D0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12533
Sarja	BAF2
Pyörän materiaali	alumiini
Kulutuspinta	elastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +80°C
Pyörän halkaisija	250mm
Kantavuus	500kg
Kulutuspinnan leveys	50mm
Pyörän navan leveys	60mm
Pyörän pultin koko	M12
Holkin halkaisija	20mm
Paino	2.25 kg
Pyörän laakeri	2-rivinen kuulalaakeri
Shore-kovuus	73° Shore A



IRTOPYÖRÄ 250BAF2D0N

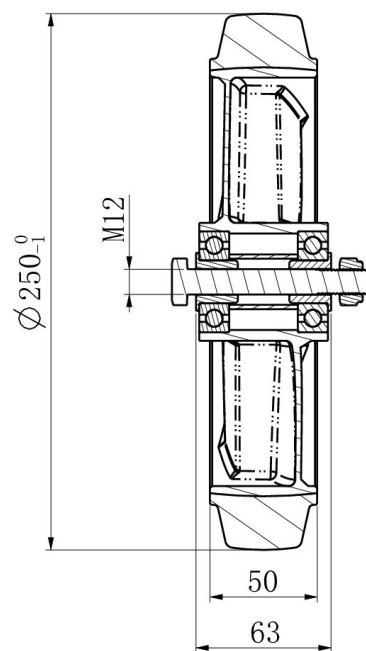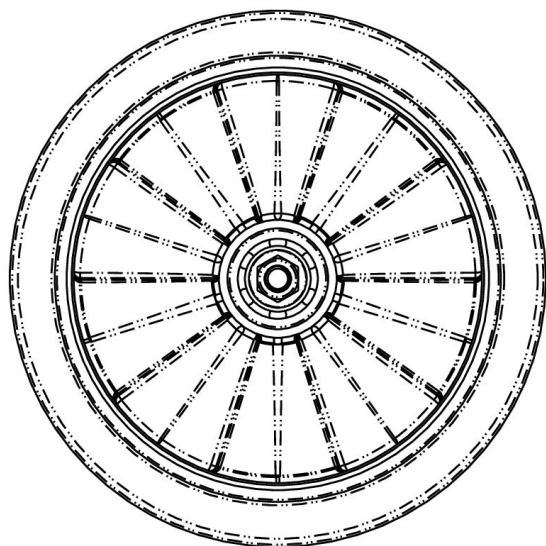

TD_250BAF2D0N

load
capacity

500KG

