



IRTOPYÖRÄ 250P4R2R0N




Tuotteen SKU	250P4R2R0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	P4R2
Pyörän materiaali	polypropeeni
Kulutuspinta	umpikumi
Lämpötila-alue	-20°C to +60°C
Pyörän halkaisija	250mm
Kantavuus	250kg
Kulutuspinnan leveys	50mm
Pyörän navan leveys	59mm
Pyörän pultin koko	M12
Holkin halkaisija	20mm
Pyörän laakeri	neulalaakeri
Shore-kovuus	85° Shore A





IRTOPYÖRÄ 250P4R2R0N

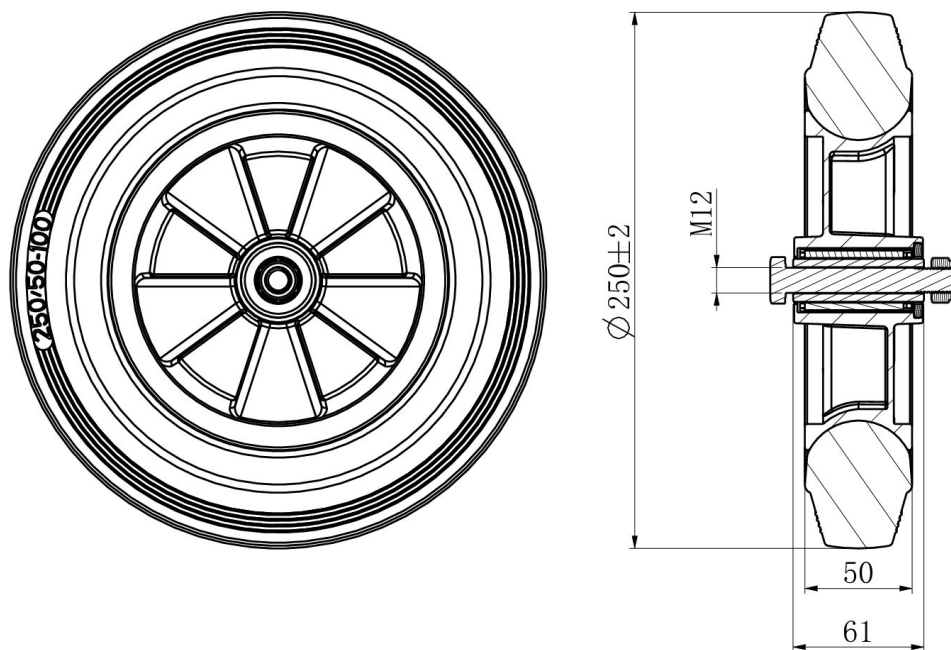

TD_250P4R2R0N

load
capacity

250KG

