





PYÖRÄ BPH87WC125AAE2D0N



Tuotteen SKU	BPH87WC125AAE2D0N
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	AAE2
Kiinnitys	Keskireikä
Jarru ja suunta	takajarrulla
Pyörän materiaali	alumiini
Kulutuspinna	elastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +80°C
Pyörän halkaisija	125mm
Kantavuus	200kg
Kokonaiskorkeus	154mm
Kulutuspinnan leveys	40mm
Pyörän navan leveys	50mm
Siirtymä	45mm
Kiinnityspultin reiän halkaisija	13mm
Kääntösäde	127mm
Pyörän pultin koko	M10
Holkin halkaisija	15mm
Paino	1,31 kg
Pyörän laakeri	2-rivinen kuulalaakeri
Shore-kovuus	65° Shore A



PYÖRÄ BPH87WC125AAE2D0N

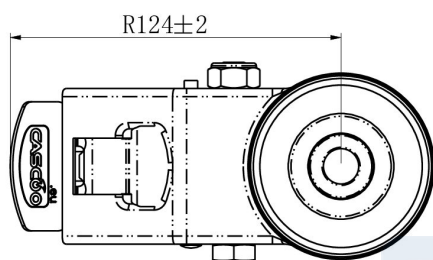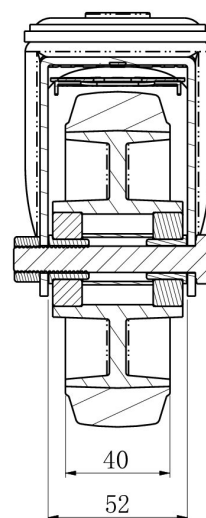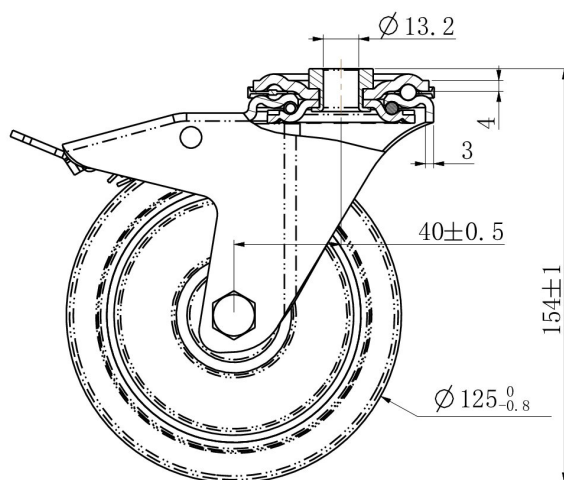

TD_BPH87WC125AAE2D0N

load
capacity

200KG