




PYÖRÄ HAH1QS0050P2T2S42



Tuotteen SKU	HAH1QS0050P2T2S42
Standardinmukaisuus	DIN EN 12530
Sarja	P2T2
Kiinnitys	Keskireikä
Jarru ja suunta	kääntyvä ilman jarrua
Pyörän materiaali	polypropeeni
Kulutuspinna	termoplastinen kumi
Lämpötila-alue	-20°C to +60°C
Pyörän halkaisija	50mm
Kantavuus	50kg
Kokonaiskorkeus	70mm
Kulutuspinnan leveys	19mm
Pyörän navan leveys	22mm
Siirtymä	25mm
Kiinnityspultin reiän halkaisija	11mm
Pyörän pultin koko	M6
Holkin halkaisija	6mm
Pyörän laakeri	kuulalaakeri
Special Features	ruostumaton teräs



PYÖRÄ HAH1QS0050P2T2S42

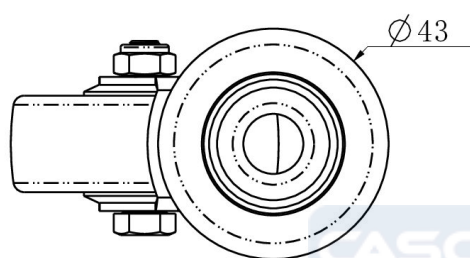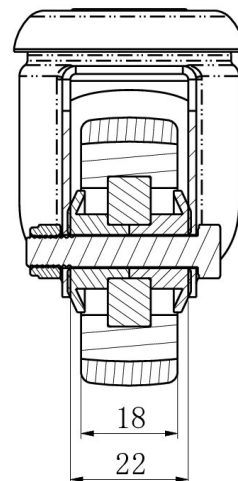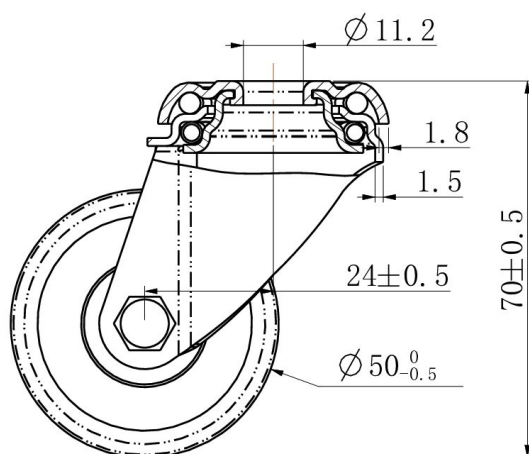

TD_HAH1QS0050P2T2S42		
load capacity	50KG	