





PYÖRÄ HPH35WC100T6P2R1W



Tuotteen SKU	HPH35WC100T6P2R1W
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	T6P2
Kiinnitys	Keskireikä
Pyörän materiaali	polypropeeni
Kulutuspinta	polypropeeni
Lämpötila-alue	-20°C to +60°C
Pyörän halkaisija	100mm
Kantavuus	160kg
Kokonaiskorkeus	127mm
Kulutuspinnan leveys	36mm
Pyörän navan leveys	40mm
Siirtymä	40mm
Kiinnityspultin reiän halkaisija	13mm
Pyörän pultin koko	M8
Holkin halkaisija	12mm
Paino	0.61kg
Pyörän laakeri	neulalaakeri



PYÖRÄ HPH35WC100T6P2R1W

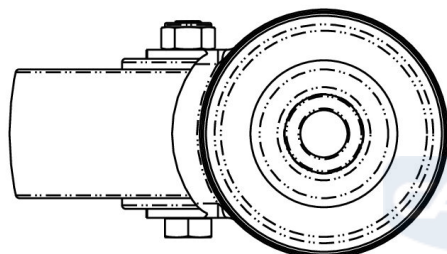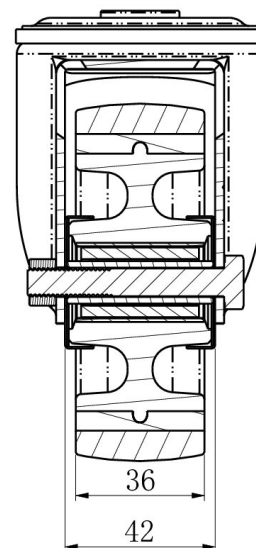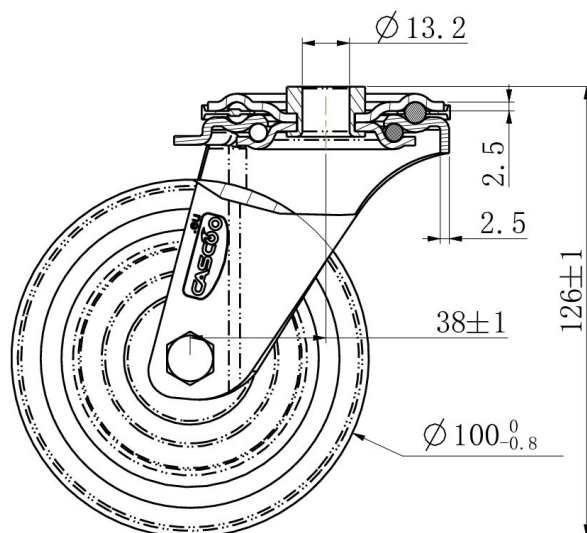

TD_HPH35WC100T6P2R1W

load
capacity

150KG

