





PYÖRÄ HPH37WC100AAB5D39



Tuotteen SKU	HPH37WC100AAB5D39
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	AAB5
Kiinnitys	Keskireikä
Pyörän materiaali	alumiini
Kulutuspinta	polyuretaani
Lämpötila-alue	-20°C to +80°C
Pyörän halkaisija	100mm
Kantavuus	180kg
Kokonaiskorkeus	127mm
Kulutuspinnan leveys	32mm
Pyörän navan leveys	40mm
Siirtymä	40mm
Kiinnityspultin reiän halkaisija	13mm
Pyörän pultin koko	M8
Holkin halkaisija	8mm
Pyörän laakeri	2-rivinen kuulalaakeri
Shore-kovuus	92° Shore A



PYÖRÄ HPH37WC100AAB5D39

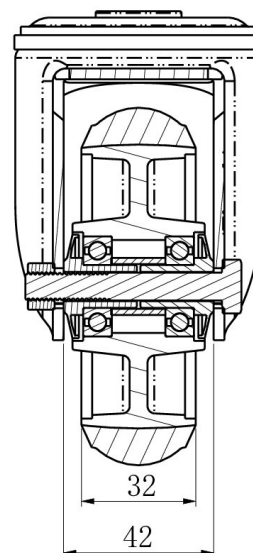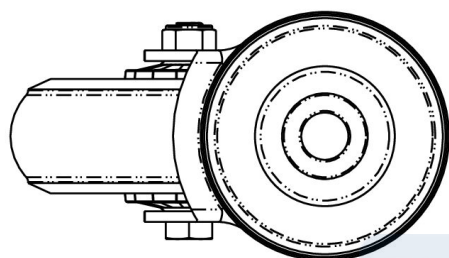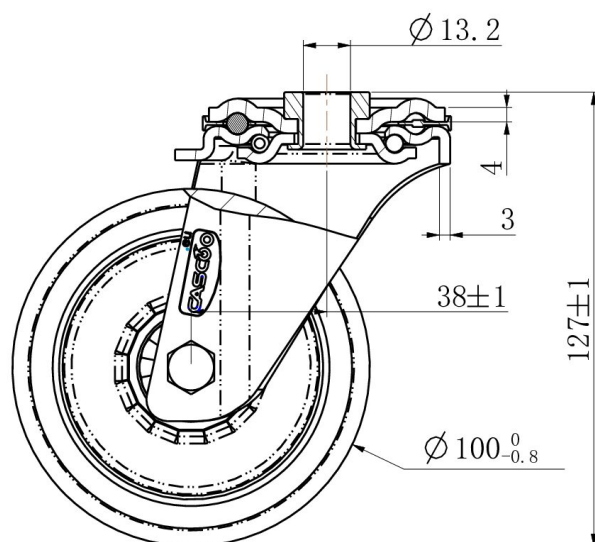

CASCOO

TD_HPH37WC100AAB5D39

load
capacity

200KG

