





PYÖRÄ HPH37WC100AAX7D39



Tuotteen SKU	HPH37WC100AAX7D39
Standardinmukaisuus	DIN EN 12532
Sarja	AAX7
Kiinnitys	Keskireikä
Pyörän materiaali	alumiini
Kulutuspinta	PU-muovi
Lämpötila-alue	-20°C to +60°C
Pyörän halkaisija	100mm
Kantavuus	200kg
Kokonaiskorkeus	127mm
Kulutuspinnan leveys	32mm
Pyörän navan leveys	40mm
Siirtymä	40mm
Kiinnityspultin reiän halkaisija	13mm
Pyörän pultin koko	M8
Holkin halkaisija	8mm
Pyörän laakeri	2-rivinen kuulalaakeri
Shore-kovuus	75° Shore A



PYÖRÄ HPH37WC100AAX7D39

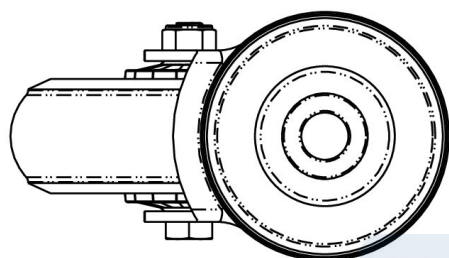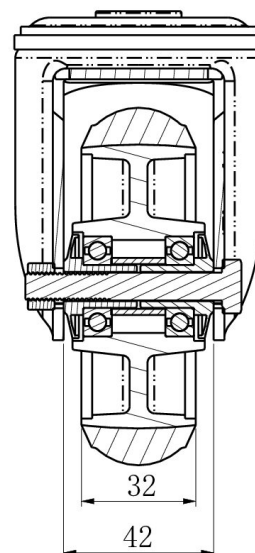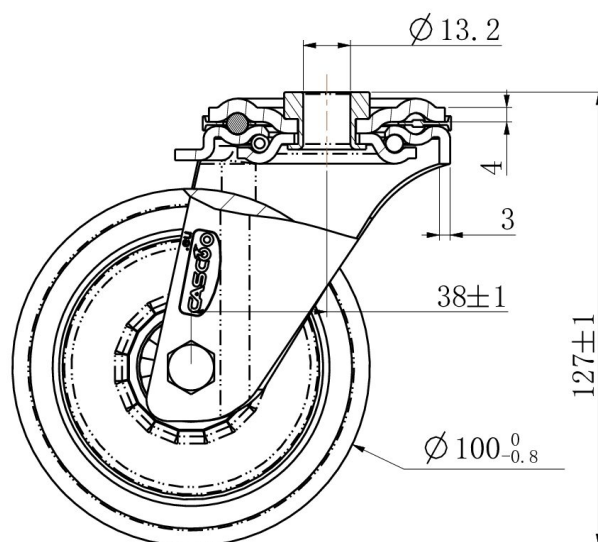


TD_HPH37WC100AAX7D39		
load capacity	200KG	